



NÚMERO EXPEDIENT: 17/010 CIP

**PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES
D'OCUPACIÓ A LES PLATGES DE GESTIÓ MUNICIPAL DE BARCELONA PER A
LA INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA 2018**

CLÀUSULA 1. OBJECTE DEL PLEC

L'objecte del present plec, és establir els requisits tècnics de les llicències de serveis de guinguetes, gandules i para-sols a les platges de Barcelona per a la temporada 2018.

Els serveis objecte de llicència per a aquest exercici 2018, són els següents:

Llegenda dels serveis:

GU: Guingueta bar

GG: Guingueta gelats

GA: Gandules

TN: Para-sols (Tendalls)

GUINGUETA BAR / CONJUNT: GUINGUETA BAR, GANDULES I PARA SOLS

1. PLATJA SANT SEBASTIÀ (Sector Ponent) zona Autoritat Portuària Barcelona - APB:

☐ **GU01_SS + GA + TN (Conjunt: guingueta bar, 50 gandules i 25 para-sols)**

2. PLATJA SANT SEBASTIÀ (Sector Ponent) zona Autoritat Portuària Barcelona - APB:

☐ **GU02_SS (Guingueta bar)**

3. PLATJA SANT SEBASTIÀ (Sector Ponent) zona Autoritat Portuària Barcelona - APB:

☐ **GU03_SS (Guingueta bar)**

4. PLATJA SANT MIQUEL zona de domini públic marítim terrestre - ZDPMT:

☐ **GU01_SM (Guingueta bar)**

5. PLATJA SANT MIQUEL zona de domini públic marítim terrestre - ZDPMT:

☐ **GU02_SM + GA + TN (Conjunt: guingueta bar, 50 gandules i 25 para-sols)**



6. PLATJA NOVA ICÀRIA zona de domini públic marítim terrestre - ZDPMT:

- ☐ **GU01_NI + GA + TN (Conjunt: guingueta bar, 100 gandules i 50 para-sols)**

7. PLATJA NOVA ICÀRIA zona de domini públic marítim terrestre - ZDPMT:

- ☐ **GU02_NI + GA + TN (Conjunt: guingueta bar, 100 gandules i 50 para-sols)**
-

8. PLATJA BOGATELL zona de domini públic marítim terrestre - ZDPMT:

- ☐ **GU01_B + GA + TN (Conjunt: guingueta bar, 100 gandules i 50 para-sols)**

9. PLATJA BOGATELL zona de domini públic marítim terrestre - ZDPMT:

- ☐ **GU02_B + GA + TN (Conjunt: guingueta bar, 100 gandules i 50 para-sols)**

10. PLATJA BOGATELL zona de domini públic marítim terrestre - ZDPMT:

- ☐ **GU03_B + GA + TN (Conjunt: guingueta bar, 100 gandules i 50 para-sols)**
-

11. PLATJA MAR BELLA zona de domini públic marítim terrestre - ZDPMT:

- ☐ **GU01_MB + GA + TN (Conjunt: guingueta bar, 50 gandules i 25 para-sols)**

12. PLATJA MAR BELLA zona de domini públic marítim terrestre - ZDPMT:

- ☐ **GU02_MB + GA + TN (Conjunt: guingueta bar, 50 gandules i 25 para-sols)**
-

13. PLATJA NOVA MAR BELLA zona de domini públic marítim terrestre - ZDPMT:

- ☐ **GU01_NMB + GA + TN (Conjunt: guingueta bar, 50 gandules i 25 para-sols)**

14. PLATJA NOVA MAR BELLA zona de domini públic marítim terrestre - ZDPMT:

- ☐ **GU02_NMB + GA + TN (Conjunt: guingueta bar, 50 gandules i 25 para-sols)**
-



15. PLATJA LLEVANT zona de domini públic marítim terrestre - ZDPMT:

- ☐ **GU01_LL + GA + TN (Conjunt: guingueta bar, 50 gandules i 25 para-sols)**

16. PLATJA LLEVANT zona de domini públic marítim terrestre - ZDPMT:

- ☐ **GU02_LL + GA + TN (Conjunt: guingueta bar, 50 gandules i 25 para-sols)**

CONJUNT: GANDULES I PARA-SOLS

1. PLATJA BARCELONETA zona de domini públic marítim terrestre - ZDPMT:

- ☐ **GA01_B + TN (Conjunt: 100 gandules i 50 para-sols)**
-

2. PLATJA SOMORROSTRO zona de domini públic marítim terrestre - ZDPMT:

- ☐ **GA01_S + TN (Conjunt: 100 gandules i 50 para-sols)**

3. PLATJA SOMORROSTRO zona de domini públic marítim terrestre - ZDPMT:

- ☐ **GA02_S + TN (Conjunt: 100 gandules i 50 para-sols)**

GUINGUETES DE GELATS

1. PASSEIG PLATJA BARCELONETA (Passeig Marítim Barceloneta / Trelawny) zona de domini públic marítim terrestre - ZDPMT:

- ☐ **GG01 (Guingueta gelats)**
-

2. PLATJA NOVA ICÀRIA (Passeig costat Meteorològic) zona de domini públic marítim terrestre - ZDPMT:

- ☐ **GG02 (Guingueta gelats)**
-

La posició dels serveis objecte d'aquestes prescripcions està aprovada d'acord amb allò establert al Pla de Gestió Integral del Litoral aplicable al litoral de Barcelona. Si a l'inici de la temporada no es pogués portar a terme la instal·lació del servei en alguna de les posicions, per causa de força major o imputable a l'Administració, el llicenciatari podrà optar per la suspensió de la llicència pel temps que duri l'impediment, per a l'inici del servei o per la renúncia a la llicència, en aquest cas amb la corresponent devolució de la garantia definitiva dipositada. En cas que la suspensió sigui per una part de la temporada de platges o per la temporada sencera, no donarà lloc en cap cas a la prolongació de la vigència de la llicència.



S'adjunten a l'Annex 1 d'aquestes bases, els plànols d'ubicació dels serveis.

CLÀUSULA 2. NORMATIVA D'INSTAL·LACIÓ

La instal·lació d'aquests serveis es considera una ocupació d'ús públic. Per la intensitat d'ús que es preveu, aquest servei comportarà l'aplicació de normatives per garantir la seguretat i qualitat de les instal·lacions, més enllà de la normativa citada al plec de prescripcions administratives, per tal que es considera una edificació d'ús públic.

Aquest llistat de normativa és d'aplicació als elements estructurals, arquitectònics i materials que componen les guinguetes. S'inclou també la regulació sobre l'accessibilitat, la regulació de la il·luminació interior i exterior i el control del soroll. Aquestes normatives es consideren aplicables sense perjudici que n'hi hagi d'altres igualment aplicables a justificar, vinculades a l'activitat i usos actualment no definits.

- Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.
- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació.
- Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.
- Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat.
- Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.
- Reial Decret 876/2014, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de Costes
- Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
- Ordenança del medi ambient de Barcelona, 2011.
- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta, de l'Ajuntament de Barcelona. Per la qual tot els elements de fusta de la guingueta, pèrgola, terrassa i altres elements com bujols o amaga-bujols de fusta, han de disposar obligatòriament de garanties de procedència d'explotacions forestals sostenibles, acreditables mitjançant la presentació de la certificació de gestió forestal sostenible, d'acord amb els sistemes de certificació FSC, PEFC o equivalents. Alternativament es podrà utilitzar fusta reciclada amb certificació, sempre que igualment quedi clarament acreditat.
- Instrucció relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona.
- Pla de gestió integrada del litoral de Barcelona (PGIL).

CLÀUSULA 3. ELEMENTS A INSTAL·LAR

3.1. Guingueta bar

El mòdul de guingueta a ofertar pel llicenciatari, serà desmuntable sense cap element d'obra fixa i tindrà una superfície màxima construïda de 20m². El mòdul haurà d'anar acompanyat d'una terrassa amb una superfície màxima de 100m² amb tarima i podrà estar coberta amb una pèrgola amb la mateixa superfície que la terrassa sol·licitada. Així mateix, caldrà instal·lar un mòdul independent de lavabos que tindrà una superfície màxima de 10m².



El mòdul de la guingueta serà de forma rectangular, amb línies rectes i de color RAL 3009 (Pantone 202 U), o similar. La col·locació de la guingueta anirà en paral·lel al passeig de cada platja, pel cantó més llarg, seguint sempre les instruccions dels tècnics municipals.

Es podrà col·locar, a més:

- Una estructura amaga-bujols a l'interior de la guingueta o a l'exterior.
- Un bagul exterior per emmagatzemar estris, bidons i neveres botellers, damunt la seva terrassa i acomplint en tot moment el codi d'accessibilitat per a persones amb diversitat funcional.
- També es reservarà un espai per a l'extintor, armariet per guardar roba i objectes del personal i quadre de connexions elèctriques.

Les estructures exteriors es col·locaran seguint les indicacions dels tècnics municipals i mai sobre les passeres d'accés.

Les excavacions a la sorra sota amagabujols, baguls i passeres per emmagatzemar materials, bidons, estris i similars, estan prohibides.

3.1.1. Instal·lació del mòdul de la guingueta:

- a) Es farà una previsió d'espai lliure davant de la zona de la barra. Es respectarà un recorregut de pas de 1,2 m. d'amplada per a discapacitats, que permeti arribar a la barra i a un 20% de les taules.
- b) La barra estarà acompanyada de l'equipament següent: taulell, prestatgeries i mostrador específic per atenció a gent amb discapacitat (a 85 cm del terra). L'accessibilitat a la zona de barra per a usuaris amb discapacitat ha d'estar adaptada als diversos desnivells que pugui presentar el terreny.
- c) L'office, disposarà de l'equipament adequat per a prestar el servei, estant expressament prohibit qualsevol element de cocció d'aliments. Podrà disposar d'aparells generadors de calor com cafeteres i microones amb la única finalitat d'escalfar tapes o entrepans, sense que puguin elaborar aliments cuinats en el propi establiment.
- d) Com a element addicional de cocció i preparació d'aliments s'autoritza únicament una planxa elèctrica de 3 kW per a l'elaboració únicament d'entrepans calents, i es prohibeix expressament les fregidores.
- e) L'adjudicatari haurà de contractar electricitat verda amb garantia d'origen i haurà de presentar una còpia del contracte i/o de la factura on figuri aquesta informació. Es prohibeix qualsevol instal·lació de gas (gas natural o butà)
- f) El titular haurà de garantir la correcta gestió de cadascuna de les fraccions de residus, incloent també els residus especials generats com oli, bombetes i fluorescents, aparells elèctrics i electrònics i altres residus tòxics. El titular de la llicència disposarà doncs, dels contenidors necessaris de segregació de residus i complirà les indicacions que el personal municipal realitzi respecte al seu tractament i eliminació.
- g) Els bujols de recollida selectiva de residus, si són incorporats a l'interior de la guingueta, seran extraïbles per al seu buidatge i es preveurà espai a la zona office per a la col·locació de quatre elements de recollida selectiva de vidre, rebuig, orgànic i envasos, segons allò



recomanat en el Decret sobre Eco eficiència en els Edificis del Govern de la Generalitat de Catalunya, comptant amb un sistema de finestra batent per a utilització tant des de l'interior com l'exterior (per a cambres).

- h) L'adjudicatari haurà de garantir la recollida selectiva dels residus mitjançant un gestor autoritzat, així com la seva correcta gestió. En cas que aquest gestor autoritzat acabi essent l'Ajuntament de Barcelona, el titular de la llicència haurà de presentar, cada temporada, la declaració de la quantitat i composició dels residus a produir, per tal de practicar les liquidacions complementàries de producció de deixalles.
- i) La il·luminació interior del bar i l'office es farà mitjançant punts de llum de baix consum amb bombetes, lluminàries i sistemes d'il·luminació de classe energètica A o superior.
- j) S'han d'utilitzar electrodomèstics de baix consum de classe energètica A o superior.

3.1.2. Instal·lació de la terrassa:

- a) L'àrea de terrassa serà de 100 m². Per tal de garantir la continuïtat del nivell de la terrassa en la zona d'accés als lavabos, es col·locarà una tarima similar en quant a forma, material i superfície, a les de la resta de guinguetes de la platja, que unifiqui tot l'espai del conjunt segons annex 2 característiques tècniques passeres.
- b) Els desnivells que es generin entre el pla de la tarima i l'entorn es resoldran adaptant peces de la mateixa tarima similars al terreny, respectant el 12% de pendent.
- c) Podrà col·locar-se una pèrgola o uns para-sols sense publicitat per evitar el sol i donar ombra als usuaris. Cada mòdul de guingueta estarà format per una pèrgola i una tarima, que seran autoportants i sense fonament a la sorra.
- d) En cas de col·locar para-sols, seran en acer inoxidable i d'estructura orientable amb copa giratòria, que permeti l'adaptació de l'ombrel·la al moviment del vent. Seran d'un color "sorra" o similar prèvia sol·licitud i vist i plau dels tècnics municipals.
- e) Cap element podrà portar publicitat i la seva instal·lació haurà de ser aprovada pels tècnics municipals, segons les condicions indicades en aquest plec.
- f) El color de la tarima i la pèrgola serà igual o similar al de la resta de la guingueta.
- g) Es podran col·locar paravents laterals, no obstant el model ha d'estar prèviament presentat i aprovat per l'Ajuntament.
- h) En qualsevol cas, l'alçada màxima de tot el conjunt serà d'entre 3 i 3'5 metres.
- i) Per tal de crear un límit definit i organitzar l'espai, hi ha la possibilitat de col·locar elements opcionals que incorporin bancs-magatzem (amb les dimensions aptes per a guardar-hi bidons de cervesa) o jardineres, depenent de la voluntat del concessionari. En qualsevol cas, es prohibeixen els elements fóra de l'espai autoritzat de terrassa com rètols de la guingueta, taules, neveres complementàries, sofàs, cadires i altres estris del llicenciatari. No es podran utilitzar elements de decoració o delimitació que signifiquin la utilització de combustibles o altres substàncies que puguin produir vessaments a la sorra, com ara les torxes i elements decoratius similars. Els elements de jardineria i bancs, hauran de ser ignífugs i de materials resistents.



- j) Les taules, apilables, tindran una estructura d'alumini mate, sobre d'acer inoxidable repulsat i cantoneres arrodonides. Les cadires, apilables, seran de tub d'alumini, amb reposa braços i sense cap tipus de publicitat, igual que la resta de concessions de Parcs i Jardins.
- k) Qualsevol model de taules o cadires que es vulgui col·locar que sigui diferent als especificats anteriorment, haurà de ser de qualitat igual o superior (no s'admeten les cadires de resina amb o sense marques comercials), i haurà de ser aprovat per l'Ajuntament prèviament a la seva instal·lació.
- l) També es reservarà un espai per a l'extintor, armariet per guardar roba i objectes del personal i quadre de connexions elèctriques.
- m) Queda expressament prohibida la col·locació de banderoles, banderes, pancartes, pintures, rètols, i qualsevol altre element que pugui alterar els paràmetres d'imatge.
- n) La il·luminació de la terrassa es farà mitjançant punts de llum de baix consum amb bombetes, lluminàries i sistemes d'il·luminació de classe energètica A o superior. S'haurà de considerar no il·luminar mes enllà de la superfície de la terrassa d'acord amb la normativa de protecció lumínica.

Qualsevol element de la guingueta, mobiliari i/o decoració que sigui utilitzat, haurà de complir amb la Instrucció relativa als Elements Urbans de la ciutat de Barcelona i a la instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta.

La proposta d'elements a instal·lar per l'adjudicatari haurà de ser aprovada prèviament, pels tècnics Municipals que avaluaran la seva adequació als requeriments d'aquest plec, així com les seves condicions de seguretat, i altres d'interès públic.

L'Ajuntament podrà ordenar la retirada d'aquells elements que estiguin oxidats o visiblement deteriorats, per evitar qualsevol tipus de danys o contaminació.

L'adjudicatari serà responsable de la seguretat i estabilitat dels elements presents en la seva instal·lació per superar desnivells o prevenir caigudes (baranes, escales, rampes, plataformes, etc.).

3.1.3. Instal·lació dels lavabos guingueta-bar:

a) El lavabo interior de la guingueta:

- i. Estarà equipat amb un vàter amb motxilla i amb la senyalització específica a la cisterna per avisar de la presència del sistema d'estalvi d'aigua de doble pulsació, segons decret 21/2006 sobre ecoeficiència.
- ii. Haurà de disposar d'un rentamans amb aixetes temporitzades, dispensadors de sabó, paper o eixugamans d'aire calent amb sensor electrònic de presència i un mirall en cada cabina.
- iii. La porta disposarà d'un testimoni d'ocupació.
- iv. L'inodor i aixetes hauran de ser eficients segons l'establert pel distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat.



- v. El paviment del mòdul estarà format per material antilliscant, fàcil d'higienitzar i complint el *Codi Tècnic Accessibilitat Catalunya*.
- vi. La instal·lació sempre serà realitzada per personal qualificat i segons normativa (Butlletí Oficial d'Instal·lador). El Butlletí s'haurà de presentar degudament complimentat abans de l'inici de l'activitat, i el departament de Concessions n'haurà de disposar d'una còpia.

b) El lavabo del mòdul exterior independent:

- i. El mòdul estarà equipat amb 4 vàters amb motxilla (1 d'ells adaptat) amb passadís de distribució. Superfície aprox. 9 m².
- ii. Els inodors i aixetes hauran de ser eficients segons l'establert pel distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat.
- iii. Cada cabina estarà equipada amb un vàter amb motxilla i amb la senyalització específica a la cisterna per avisar de la presència del sistema d'estalvi d'aigua de doble pulsació, segons decret 21/2006 sobre Eco eficiència.
- iv. Cada cabina haurà de disposar d'un rentamans amb aixetes temporitzades, dispensadors de sabó, paper o eixugamans d'aire calent amb sensor electrònic de presència i un mirall en cada cabina.
- v. Les portes de les cabines disposaran d'un testimoni d'ocupació.
- vi. El bany adaptat ha de complir amb el Codi d'Accessibilitat de Catalunya, com a espai adaptat estarà equipat amb vàter amb motxilla de doble pulsació i amb la senyalització específica a la cisterna per avisar de la presència del sistema d'estalvi d'aigua de doble pulsació, segons Decret 21/2006 sobre ecoeficiència del departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, rentamans sense peu amb aixeta temporitzada, barres d'ajuda, alarma de seguretat, un dispensador de sabó i un eixugamans d'aire calent amb sensor electrònic de presència. La porta d'accés disposarà de testimoni d'ocupació.
- vii. El paviment del mòdul estarà format per material antilliscant, fàcil d'higienitzar i complint el *Codi Tècnic Accessibilitat Catalunya*.
- viii. La instal·lació sempre serà realitzada per personal qualificat i segons normativa (Butlletí Oficial d'Instal·lador). El Butlletí s'haurà de presentar degudament complimentat abans de l'inici de l'activitat, i el departament de Concessions n'haurà de disposar d'una còpia.

Tant al lavabo de l'interior de la guingueta com del mòdul exterior independent, s'ha d'incloure l'obertura i el tancament durant tot l'horari de servei de la guingueta, el subministrament dels materials necessaris d'ús (paper, sabó, etc.), així com el servei de neteja. Els materials subministrats hauran de complir amb tots els requeriments ambientals segons els criteris de l'etiqueta ecològica europea o equivalent.



3.1.4. Instal·lació dels baguls i els amaga-bujols:

a) Baguls per a les guinguetes:

- i. Es podrà incorporar un bagul exterior damunt la seva terrassa, per emmagatzemar estris del servei, bidons cerveses i neveres botellers, acomplint en tot moment el codi d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda i seguint les instruccions dels tècnics municipals. Aquests baguls de la guingueta bar, no es podran col·locar a la sorra com ampliació d'espai.

b) Amaga-bujols de recollida selectiva per a les guinguetes:

- i. Si s'instal·la una estructura amaga-bujols a l'exterior de la guingueta, haurà de tenir un element de parament que ocultï de la vista els bujols de recollida selectiva i unifiqui la imatge. La col·locació es realitzarà seguint les instruccions dels tècnics municipals, tot procurant que sigui accessible mitjançant passera per a garantir la circulació dels bujols i acomplir amb el codi d'accessibilitat per a persones amb diversitat funcional. Aquests bujols s'utilitzaran per a la recollida selectiva de residus: paper/cartró, envasos, vidre, matèria orgànica i rebuig. Els bujols hauran d'estar correctament senyalitzats.
- ii. Els serveis tècnics municipals especificaran la ubicació concreta d'aquest element per a cada guingueta de gelats.
- iii. El model tindrà una capacitat de 5 bujols (5 x 340 l).
- iv. Els materials seran igual i/o similars que els materials de la guingueta i de color RAL 3009 (Pantone 202 U), o similar. La pintura sempre es farà al taller.
- v. L'alçada màxima serà d'1,20 metres, la superfície total serà de 3,14 m² (3,30 x 0,95) i el volum total serà de 3,73 m³.

3.2. Gandules i para-sols

El model tipus de gandula i para-sol que autoritza la llicència de Parcs i Jardins, I.M., haurà de complir amb les següents característiques:

Gandula

Xassís: d'alumini i apilable.

Respatller: graduable i/o amb posicions.

Teixit: Textiline o similar, rentable, amb protecció contra els raigs ultraviolats i anti fongs.

Estructura: amb recolzament a la sorra (sense potes).

Color teixit: sorra.

Cordó: elaborat amb làtex vulcanitzat.

Para-sol

Estructura: d'alumini i/o fibra de vidre (amb muntura i/o varetes).

Orientable i copa giratòria, que permeti l'adaptació de l'ombrel·la al moviment del vent.

Rodó de 2 m de diàmetre

Teixit: tela polièster

Color: sorra.



Els tècnics municipals fixaran les zones on es podran col·locar les gandules i els para-sols segons les oscil·lacions de la sorra, així com el nombre d'agrupacions i llocs que s'autoritzaran per recollir el material en finalitzar la jornada. El conjunt de 100 uts. de gandules i 50 uts. de para-sols ocuparan 600 m² i el conjunt de 50 uts. de gandules i 25 uts. de para-sols ocuparan 300 m².

3.2.1. Ubicació

Els licenciataris col·locaran les unitats de gandules, de para-sols i els baguls de cada llicència a l'espai de sorra que assenyalin els tècnics municipals. El conjunt de gandules i para-sols podran compartir un bagul. Aquests espais a la sorra seran assenyalats i delimitats mitjançant uns tutors que col·locaran els tècnics municipals corresponents.

A la sorra, esteses o apilades, podrà haver un màxim de 50/100 uts. depenen de cada llicència (gandules i/o para-sols). No es podrà tenir més gandules apilades de les permeses (les gandules del licenciatari destinades a la substitució per trencament o mal estat, no podran estar apilades al costat del servei de la llicència de platges). Les gandules, para-sols i tauletes que no formin part de la concessió seran motiu de retirada i inactuació

3.2.2. Baguls a la sorra per a les gandules i para-sols:

L'adjudicatari podrà incorporar un bagul damunt la sorra per emmagatzemar els estris vinculats al servei de gandules i para-sols (no venda de productes aliens: tovalloles, cremes, i productes aliens a la llicència). Aquest bagul també servirà per emmagatzemar para-sols de la llicència. Es col·locarà a l'espai que assenyalin els tècnics municipals i sempre seguint les seves instruccions.

Les peticions per a col·locar un bagul, aniran adreçades a l'*Oficina de Concessions i Permisos* via Registre Av. Diagonal 230, 2^a planta o en qualsevol Registre de districte, acompanyades de plànol d'ubicació i del formulari anterior degudament omplert.

3.3. Guingueta de gelats

El mòdul de guingueta de gelats serà col·locat pel proveïdor de gelats. Aquesta guingueta haurà d'estar connectada a la xarxa elèctrica, i la instal·lació interior i exterior serà a càrrec de l'adjudicatari/a. Aquesta instal·lació sempre serà realitzada per personal qualificat i segons normativa amb el Butlletí Oficial d'Instal·lador. El Butlletí s'haurà de presentar degudament complimentat abans de l'inici de l'activitat, i el *Departament de Concessions i Permisos* n'haurà de disposar d'una còpia.

Les guinguetes de gelats només podran vendre gelats i aigua en ampolles de plàstic.

CLÀUSULA 4. EXECUCIÓ DEL SERVEI

4.1. Guinguetes

a) L'horari estipulat per a les guinguetes és:

- Guinguetes districte Ciutat Vella: 9:00h a 24:00h
- Guinguetes districte Sant Martí: 9:00h a 2:00h. (matinada)



- b) L'adjudicatari es compromet a aplicar un sistema de dipòsit, devolució, retorn (Pla de Prevenció de Residus 2012-2020 i el "*Compromís de Barcelona pel Clima*") pels gots reutilitzables. Aquest sistema de dipòsit, devolució i retorn (en endavant SDDR) és un instrument de gestió d'envàs que associa un valor econòmic a cada envàs per tal d'incentivar que aquest sigui retornat pels consumidors als punts de venda, incrementant els nivells efectius de recollida selectiva i valorització (contemplat també a la Llei 11/1997, 24 d'abril). Per tot això, el concessionari haurà de disposar d'un sistema de dipòsit, devolució i retorn seguint els criteris dels tècnics municipals.
- c) Aquest sistema també haurà de contemplar uns indicadors de seguiment: nombre de gots retornats a la guingueta; nombre de dipòsits no recuperats pels consumidors; nivells de retorns de gots, i grau d'acceptació del sistema de retorn per part dels clients. El concessionari serà el responsable de proporcionar dades per fer seguiment dels indicadors establerts.
- d) Per implementar aquest SDDR pels gots cal complir els següents requisits:
- i. Cada guingueta tindrà el seu model de got i per tant el client ha de retornar el got a la mateixa guingueta.
 - ii. El concessionari demanarà un dipòsit d' 1 € , que s'aplicarà als gots reutilitzables, expedits pel concessionari, durant tota la vigència de la concessió. Un cop finalitzada la consumició, i retornat el got, el concessionari retornarà el dipòsit.
 - iii. Els gots reutilitzables tindran les següents característiques tècniques:
 - o Material: plàstic dur reutilitzable
 - o Capacitat: 350 - 400 ml.
 - o Reserva d'un espai al got per a l'aplicació del logotip de l'Ajuntament de Barcelona (a definir per Comunicació Ajuntament Barcelona)
 - iv. Emmagatzemar els gots retornats, comptabilitzar-los, netejar-los i reutilitzar-los. El comptatge de cada un dels gots retornats, es podrà fer manual o per màquina (aprovada i autoritzada pels tècnics municipals)
 - v. Informar als consumidors en cas de dubte.
- e) El concessionari utilitzarà vaixel·la (gots, plats i coberts) de material reciclable i reutilitzable, ja sigui de vidre o biodegradable i fabricat amb material reutilitzable. Està prohibit el servei de coberts i gots de plàstics d'un sol ús.
- f) L'adjudicatari es compromet a no lliurar cap envàs per endur, excepte les ampolles d'aigua, fora del recinte de la guingueta-bar. S'abocarà el contingut de les begudes directament dins el got reutilitzable, i l'adjudicatari es quedarà l'envàs i en farà la correcta separació i gestió de residus.
- g) No es podran elaborar viandes cuinades que requereixin de més infraestructura com paelles, barbacoes, etc.
- h) Al finalitzar cada una de les jornades l'adjudicatari haurà de netejar la superfície ocupada pel servei i els seus voltants més propers, retirant les deixalles de la sorra.



- i) Facilitar la realització de caracteritzacions dels fluxos de residus.
- j) Els lavabos han d'estar nets i en bones condicions.

4.2. Gandules i para-sols

- a) L'horari de les gandules i para-sols serà de 9:00h a 21:00h, a excepció de 15 unitats de gandules que es podran associar a la guingueta per complir l'horari d'aquesta.
- b) Tenir tots els elements recollits i estendre'ls a petició expressa de l'usuari, evitant que es produxi reserva de platja.
- c) En qualsevol cas, hauran de procedir a la seva instal·lació en les zones designades, agrupant o alinellant de forma que no impedeixin el pas lliure de qualsevol persona, tant entre elles com en sentit longitudinal de la platja:
 - o Entre la riba i les instal·lacions cal deixar un espai mínim de 10 metres.
 - o No hi poden haver tanques que prohibeixin la circulació dels usuaris de la platja.
- d) Conservar i mantenir en tot moment, en bones condicions estètiques i de seguretat els elements emprats en la prestació del servei, substituint, en el seu cas, els elements que no ofereixen seguretat i bona presència.
- e) Mantenir un servei de control i vigilància adequada, de la seva ocupació.
- f) Els rètols indicatius dels preus i horaris de prestació del servei hauran de seguir el format normalitzat per l'Ajuntament, on es farà constar la referència de l'autorització. Aquest format serà comunicat abans de l'inici de cada temporada.
- g) S'haurà de senyalitzar diàriament els extrems de l'espai autoritzat per ser ocupat amb gandules o para-sols, mitjançant elements de senyalització verticals i/o horitzontals (balises, estakes, banderoles, cintes, etc.) i que prèviament validaran els tècnics municipals, de manera que no suposi el tancament de la zona, però permeti delimitar-la perfectament a la sorra. Aquest servei i/o el bagul, no es podran col·locar fora de la superfície autoritzada.
- h) No es podran ajuntar gandules per a fer llits tipus "balinesos", ni col·locar matalasos supletoris damunt gandules imitant llits.

CLÀUSULA 5. TREBALLADORS DELS SERVEIS

Els treballadors dels establiments on es manipulen o serveixen menjars, begudes gelats, etc. hauran de disposar de la formació oficial relativa a la manipulació d'aliments. L'adjudicatari haurà de disposar de la documentació justificativa que acrediti aquesta obligació i presentar-la a l'Ajuntament i quan li sigui requerida pels tècnics municipals.

El personal encarregat de prestar el servei de vigilància al matí/tarda/nit de les instal·lacions, anirà degudament vestit o uniformat, amb el distintiu d'identificació que permeti reconèixer la seva funció.




Els titulars de les llicències tenen el deure d'utilitzar bones formes, cordialitat, amabilitat, educació, no discriminació i respecte en les seves relacions amb els usuaris de les platges i usuaris dels servei, així com ente ells i els treballadors municipals o d'empreses de serveis contractades.

5.1. Identificació del servei de gandules i para-sols

El personal llicenciatari de gandules i/o para-sols, haurà de portar al seu vestuari professional un distintiu que l'identifiqui com a tal:

- Part davantera: en el pit, banda esquerra, logotip del llicenciatari i identificació personal
- Part esquena: es col·locarà el nom comercial.
- Model i color orientatiu.

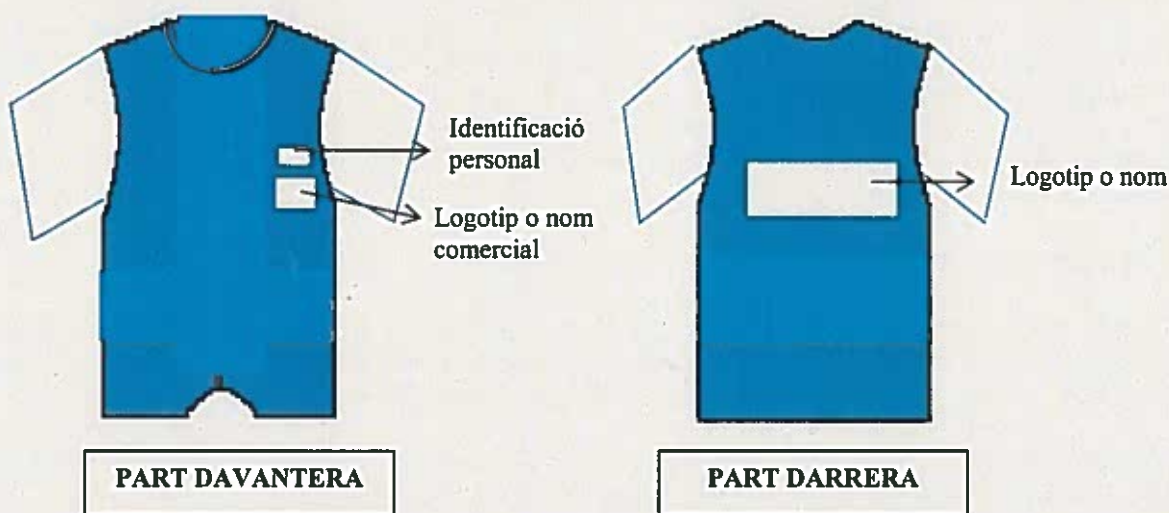

Tots els treballadors de les guinguetes-bar, gandules i/o para-sols, que facin el servei a la sorra, aniran identificats per tal que els usuaris de les platges sàpiguin distingir el servei esmentat, de la venda ambulant o d'altres serveis irregulars sense llicència.

CLÀUSULA 6. PREUS

Els preus a aplicar per a l'explotació i la prestació dels serveis, hauran de ser notificats pels titulars de les autoritzacions a l'Ajuntament abans de l'inici de cada temporada.

Els preus dels productes i/o serveis i l'horari de prestació del servei estaran exposats al públic de forma clara i entenedora i seran col·locats en un lloc visible.

La informació que s'expressi mitjançant text, estarà escrita obligatòriament com a mínim en català, castellà i anglès.

Tots els adjudicataris dels serveis de platja, han d'exposar la còpia del títol de l'autortizació municipal en un lloc públic i visible.



CLÀUSULA 7. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL CONJUNT DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS AL MÒDUL GUINGUETA I MÒDULS ANNEXES WC'S

7.1. Criteris generals de les instal·lacions

No es permetrà cap conducció o estesa d'electricitat o de qualsevol altra mena que sigui aèria o que quedi en superfície de la sorra o bé solta, de manera que totes les instal·lacions de serveis de platja hauran de ser subterrànies.

El titular de l'autorització haurà d'instal·lar al seu càrrec, els serveis d'aigua, electricitat i evacuació d'aigües residuals necessaris, així com els corresponents comptadors i efectuar-ne el manteniment i conservació, complint en tot moment la normativa legal i les indicacions dels tècnics municipals.

Els serveis d'aigua potable i evacuació d'aigües brutes seran connectats a la xarxa general municipal seguint les instruccions dels tècnics municipals.

Resta prohibit sistemes de drenatge o absorció que puguin afectar a la sorra de les platges o bé la qualitat de les aigües de bany.

Els sistema de sanejament haurà de garantir una eliminació eficaç, d'aigües residuals, així com l'absència de males olors.

S'adjunten les fitxes de la xarxa sanejament a l'annex 3.

Els serveis d'electricitat i aigua corrent, arribaran a peu de la guingueta en les condicions adequades, després de passar pel comptador. Igualment, el col·lector de clavegueram de les aigües grises i negres arribarà fins als punts on s'hagin d'instal·lar el conjunt de guinguetes.

L'escomesa elèctrica arribarà al quadre elèctric del mòdul de platja de la guingueta. La resta de mòduls, és a dir, lavabos, tarima i pèrgola, deriven d'aquest quadre elèctric.

7.2 Sanejament

Els desguassos de cada element tindran el recorregut més curt possible per l'interior dels mòduls. És la instal·lació de claveguerons feta *in situ* que s'encarrega de recollir aquestes aigües residuals, les quals són conduïdes a un pericó de recollida de les aigües del mòdul principal i del mòdul lavabos, situat entre els dos.

Caldrà conduir aquestes aigües, pel mitjà més adient segons l'entorn, al sistema de clavegueram o sanejament existent.

Les bombes d'extracció de les guinguetes hauran de tenir 2,5 hp mínim de potència i el seu manteniment anirà a càrrec del concessionari.

7.3. Aigua

L'escomesa d'aigua arribarà tant al mòdul de la guingueta, com al mòdul dels lavabos per separat. Així, cada mòdul tindrà la seva clau de pas. La derivació en T per alimentar els dos mòduls serà exterior a la guingueta.



Per l'interior dels mòduls, les instal·lacions transcorreran, en general, per l'interior del paviment, pujant per l'interior de les parets fins al punt de connexió. Mai aniran pel sostre.

Les guinguetes han de disposar d'un comptador d'aigua accessible pel personal municipal per tal d'obtenir dades sobre consum d'aigua.

7.4. Electricitat

No es podrà realitzar cap tipus d'instal·lació elèctrica annexa autoritzada, i d'il·luminació elèctrica ornamental o similar, sense estar incloses en el corresponent butlletí d'instal·lador autoritzat.

El titular de l'autorització haurà de lliurar el corresponent butlletí signat per l'instal·lador, i la còpia de l'autorització de posada en servei del departament corresponent de la Generalitat de Catalunya.

L'alimentació dels mòduls es farà per canalització subterrània, dins de tub. En cada cas la solució serà la més adient segons l'entorn, complint sempre el REBT, en particular la ITC-BT 07 i 21, sobre línies subterrànies i tubs de protecció.

El sistema de terres de la instal·lació elèctrica és el TT, segons el qual, la pròpia guingueta disposa de presa de terra. Això garantirà que en cas de fallada d'aïllament, els corrents de falta a terra seran prou grans com per a disparar l'interruptor diferencial corresponent. Si les piques de terra es corroeixen i augmenta la resistència de la presa de terra, la instal·lació pot resultar insegura. Si l'escomesa ja proporciona un cable de protecció amb una resistència a terra adequada, no farà falta instal·lar la presa de terra pròpia.

La singularitat de l'existència de moltes superfícies i perfils metàl·lics accessibles al contacte amb les persones, fa que s'hagin de disposar diverses connexions equipotencials entre aquests elements, és a dir, de l'estructura en general i dels taulells d'acer inoxidable en particular, amb la presa de terres, per garantir la detecció de les fallades d'aïllament per part de l'interruptor diferencial.

Si la coberta quedés aïllada de la resta d'estructura per efecte d'aquestes capes d'aïllament caldria connectar aquesta coberta a la presa de terres expressament.

En acabar la jornada, es podran desconnectar els elements d'il·luminació, bombes i motors, per separat dels elements de "força", com les neveres.

Es preveu que la potència a contractar sigui entre 5,75 kW i 8 kW, que correspon a una intensitat entre 25A i 45A per a una tensió de 230V, monofàsic. La potència a contractar dependrà de cada guingueta i de les seves condicions d'explotació.

El principal element que determina el consum energètic és la classificació energètica dels equips escollits, el règim d'explotació dels mateixos, i l'entorn en que s'instal·len. La disposició dels elements generadors de fred i de calor, de manera adequada, permetrà evitar l'elevació del consum energètic.

Les guinguetes de gelats i baguls exteriors que incorporin neveres, hauran de connectar-se a la xarxa elèctrica, i la instal·lació interior i exterior serà a càrrec de l'adjudicatari/a. Sempre serà realitzat per personal qualificat i segons normativa (Butlletí Oficial d'Instal·lador). El Butlletí s'haurà de presentar degudament complimentat abans de l'inici de l'activitat, i el departament



de Concessions n'haurà de disposar d'una còpia. Tanmateix, també s'hauran de connectar a la xarxa de subministrament d'aigua i de desguàs segons les indicacions del personal tècnic municipal.

En particular, els sistemes d'enllumenat de l'establiment expenedor de begudes i menjars haurà de donar compliment al Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 06/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

7.5. Passeres platges

El titular de la llicència està obligat a que la guingueta sigui totalment accessible per a persones amb diversitat funcional. A tal efecte, haurà de connectar la guingueta amb les passeres que estan col·locades a la sorra per l'Àrea Metropolitana de Barcelona - AMB, utilitzant el material homologat a tal efecte (s'adjunten característiques tècniques en el Annex 2).

7.6. Permisos muntatge i desmuntatge i Pla de Seguretat i Salut

Les peticions de muntatge i desmuntatge de la guingueta s'hauran de presentar a l'oficina de Registre General del Medi Ambient i Serveis Urbans situada a l'Av. Diagonal, 230 , 2a. planta, de dilluns a divendres de 08:30h a 14:00h. També podran presentar-se a qualsevol altre oficina de Registre del districte.

En quan als permisos, dins el termini de 10 dies hàbils següents al de notificació de l'adjudicació, el titular de la llicència haurà de sol·licitar el permís corresponent al departament de Permisos de Parcs i Jardins, I.M. previ al muntatge de la instal·lació. En aquesta sol·licitud haurà d'adjuntar el Pla de Seguretat i Salut del muntatge de la guingueta i dels mòduls annexes. La sol·licitud i el Pla de Seguretat i Salut s'haurà d'entrar per registre.

En el permís s'indicarà la proposta de data i horari que hauran de complir les activitats del muntatge (igual en el desmuntatge al final de temporada). Serà necessari que un Coordinador de Seguretat i Salut supervisi aquestes operacions, anant a càrrec del l'adjudicatari totes les despeses ocasionades. En qualsevol cas, s'hauran de complir les condicions establertes a les prescripcions que regeixen aquest contracte i a la normativa aplicable, i al que diu la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

La concessió del permís estarà condicionada a allò que determinin els responsables del Pla de Gestió Integral del Litoral de les Platges de Barcelona (PGIL) en aquelles qüestions que li afectin.

Les tasques de muntatge i desmuntatge dels serveis no es podran realitzar en cap de setmana ni en dies festius, ni l'horari comprès entre les 20 i les 8 h.

El titular de l'autorització haurà de preveure un lloc adient per a dipositar i emmagatzemar les seves instal·lacions i altres elements emprats en la seva activitat correran al seu càrrec les despeses derivades.

7.7. Instal·lacions de protecció contra incendi

Es preveu la col·locació de dos extintors, un de pols ABC, i un de diòxid de carboni, situats al costat del quadre elèctric.



CLÀUSULA 8. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SISTEMA DE SENYALITZACIÓ I PUBLICITAT

Està prohibit realitzar qualsevol tipus de publicitat (escrita, acústic o audivisual). Tampoc es permet la publicitat aliena en tiquets, uniforme de personal i altres emplaçaments o objectes usats en el desenvolupament del servei.

No s'admet l'exposició de marques comercials en para-sols, taules, cadires o elements similars utilitzats en la prestació del servei.

Es permeten els rètols indicadors dels establiments sempre que aquests no redueixin el camp visual i no alterin substancialment les instal·lacions autoritzades.

El vol dels rètols, expositors i altres paraments, un cop instal·lats, no pot interferir el pas dels vianants i, en cap cas, obstaculitzar el pas de les persones amb diversitat funcional.

El sistema de senyalització s'ha de plantejar de manera que visualment sigui molt fàcil d'identificar, ha de ser nítida i de molt fàcil lectura. Es col·locarà sempre seguin els criteris dels tècnics municipals.

Les especificacions de *pantone* de color i de tipografia i les seves regles d'aplicació hauran de ser acceptades expressament pels tècnics municipals.

8.1. Mòdul guingueta

Disposarà de 6 elements gràfics diferencials:

- Rètols wc públics en cada wc col·locat
- 1 Rètol d'identificació de l'establiment igual resta guinguetes platges (costat passeig).
- 1 Rètol/Espai destinat per a comunicació de l'Ajuntament.
- 5 Icones dels bujols de recollida selectiva
- 1 Icona taulell accessible per a minusvàlids.

8.2. Mòdul independent lavabos

Disposarà de 3 rètols diferencials. Cadascun dels rètols identifica, segons cada cas, un ús concret dels lavabos.

- Rètol Lavabo diversitat funcional (minusvàlids)
- Rètols Lavabo (home)
- Rètols Lavabo (dona)
- Rètols Lavabo mixt (home/dona)

CLÀUSULA 9. ESPECIFICACIONS EQUIPS DE SO LIMITADORS-CONTROLADORS I AUDIOVISUALS

En les guinguetes situades al Districte de Ciutat Vella, en les platges de Sant Sebastià, de Sant Miquel, de la Barceloneta i del Somorrostro no es pot instal·lar cap element d'emissió de soroll i/o imatge per la seva proximitat a habitatges particulars. En quant a la resta de guinguetes del Districte de Sant Martí, s'exposa el següent:



- Les guinguetes-bar podran disposar de música de fons ambiental (no simulant música disco).
- A les guinguetes-bar situades a les platges del districte de Sant Martí, no es podrà activar l'aparell de música fins que no es disposi del precintat preceptiu, efectuat pels tècnics municipals. La presentació de l'informe del tècnic instal·lador no equival a poder iniciar l'activitat.
- Ens cas d'incompliment, els tècnics municipals podran retirar i intervenir cautelament els materials o mitjans emprats.

a) L'equip de so i/o imatge que s'instal·li haurà de complir els requeriments següents:

- i. L'Ordenança de Medi Ambient de Barcelona (OMA), en el l'article 44-7 apartat 8.c):


Les platges i els parcs són grans espais públics a l'aire lliure on cal compatibilitzar el gaudi i l'esbarjo amb la pacífica convivència (...). Els establiments de venda de begudes i aliments podran disposar de música amplificada, sempre que disposin d'un limitador-enregistrador acústic i compleixin els requeriments establerts en el moment de la concessió de la llicència. Els limitadors hauran de complir les característiques tècniques especificades a l'annex II.14 d'aquesta Ordenança.

- ii. Per tant, les guinguetes que tinguin equips de reproducció / amplificació sonora hauran de disposar d'un limitador enregistrator, d'acord amb l'establert a l'annex II.14 de l'OMA, per tal d'assegurar que no se sobrepassin els nivells màxims permesos.
- iii. Addicionalment, es permet disposar de projector o pantalla plana degudament limitada a 78 dB, a 1 metre de distància i col·locats sota pèrgola guingueta orientat a l'interior de la guingueta.
- iv. Totes les fons sonores en funcionament, hauran de complir amb l'annex II.7 de l'OMA.
- v. Totes les fonts de reproducció sonores han d'estar limitades. L'informe aportat per l'instal·lador en relació a la instal·lació del limitador-registrador de la guingueta, no permet el funcionament de reproducció de música a la guingueta sense tenir el precinte, per tot això cal disposar de l'informe favorable dels tècnics municipals.
- vi. No es podran utilitzar taules de mescla, ni es permetran actuacions de disc-jockey o similars.
- vii. L'equip i tots els seus components (limitador-registrador, amplificadors, equalitzadors, i similars, excepte les caixes de l'altaveu, hauran d'estar col·locades i instal·lades a l'interior de la guingueta. Aquest moble haurà d'estar en un lloc fixe, i no es podrà moure, excepte per a realitzar el precinte de l'equip musical per part del tècnic municipal.
- viii. No estan permesos els equips electrònics de reproducció musical, a l'exterior del mòdul de la guingueta.
- ix. No es permetrà cap activitat de format fora de la guingueta ni la reproducció musical a través d'altaveus que no siguin els interiors de la guingueta orientats cap a l'interior.



- x. Les caixes, altaveus, no podran ser amplificables. S'hauran de penjar de la pèrgola del quiosc, tot i enfocant-se cap al centre de la terrassa, mai cap a la platja o passeig. No es podrà canviar la seva orientació.

Configuració i direcció altaveus terrassa guingueta 100 m²

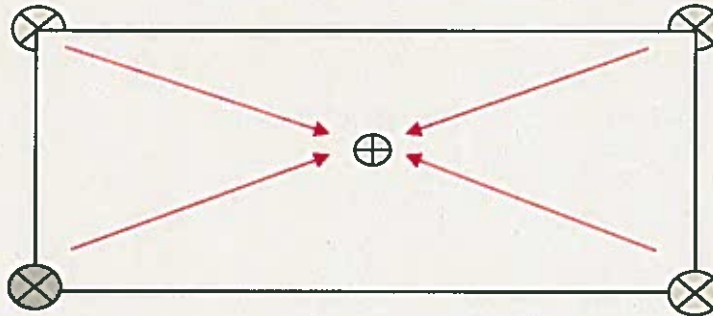

- xi. El limitador enregistrator, així com el seu mòdul de transmissió de dades han d'estar connectats a la xarxa elèctrica les 24h del dia, també fora de l'horari d'obertura de la guingueta. Així es té la capacitat d'enviar de manera automàtica a l'Ajuntament les dades emmagatzemades durant cadascuna de les sessions, requisit demanat en l'OMA.
- xii. La possibilitat, si els serveis municipals o les empreses contractades ho consideren oportú, de connectar al limitador un visualitzador lluminós extern que permeti observar, des d'un altre punt del local (o a l'exterior del local) i en temps real, el nivell sonor i el nivell d'atenuació aplicat.
- b) Queden expressament prohibits els llums de descàrrega, els estroboscòpics, els flaixos i qualsevol il·luminació que produeixi enlluernament a l'entorn.

En tot cas, el funcionament de l'activitat resta sotmès al que s'estableix al Títol III de l'OMA, o norma que la substitueixi, i a les prescripcions tècniques dels serveis municipals.

Barcelona, 27 d'octubre de 2017

Joan Carles Sebastià i Montesinos
Rble. Dept. de Concessions i Permisos

V. I P.


Sandra Gutiérrez Alonso
Cap de Projectes Gerència MASU




ANNEXES:

ANNEX I

PLÀNOLS D'UBICACIÓ DELS SERVEIS DE LES PLATGES

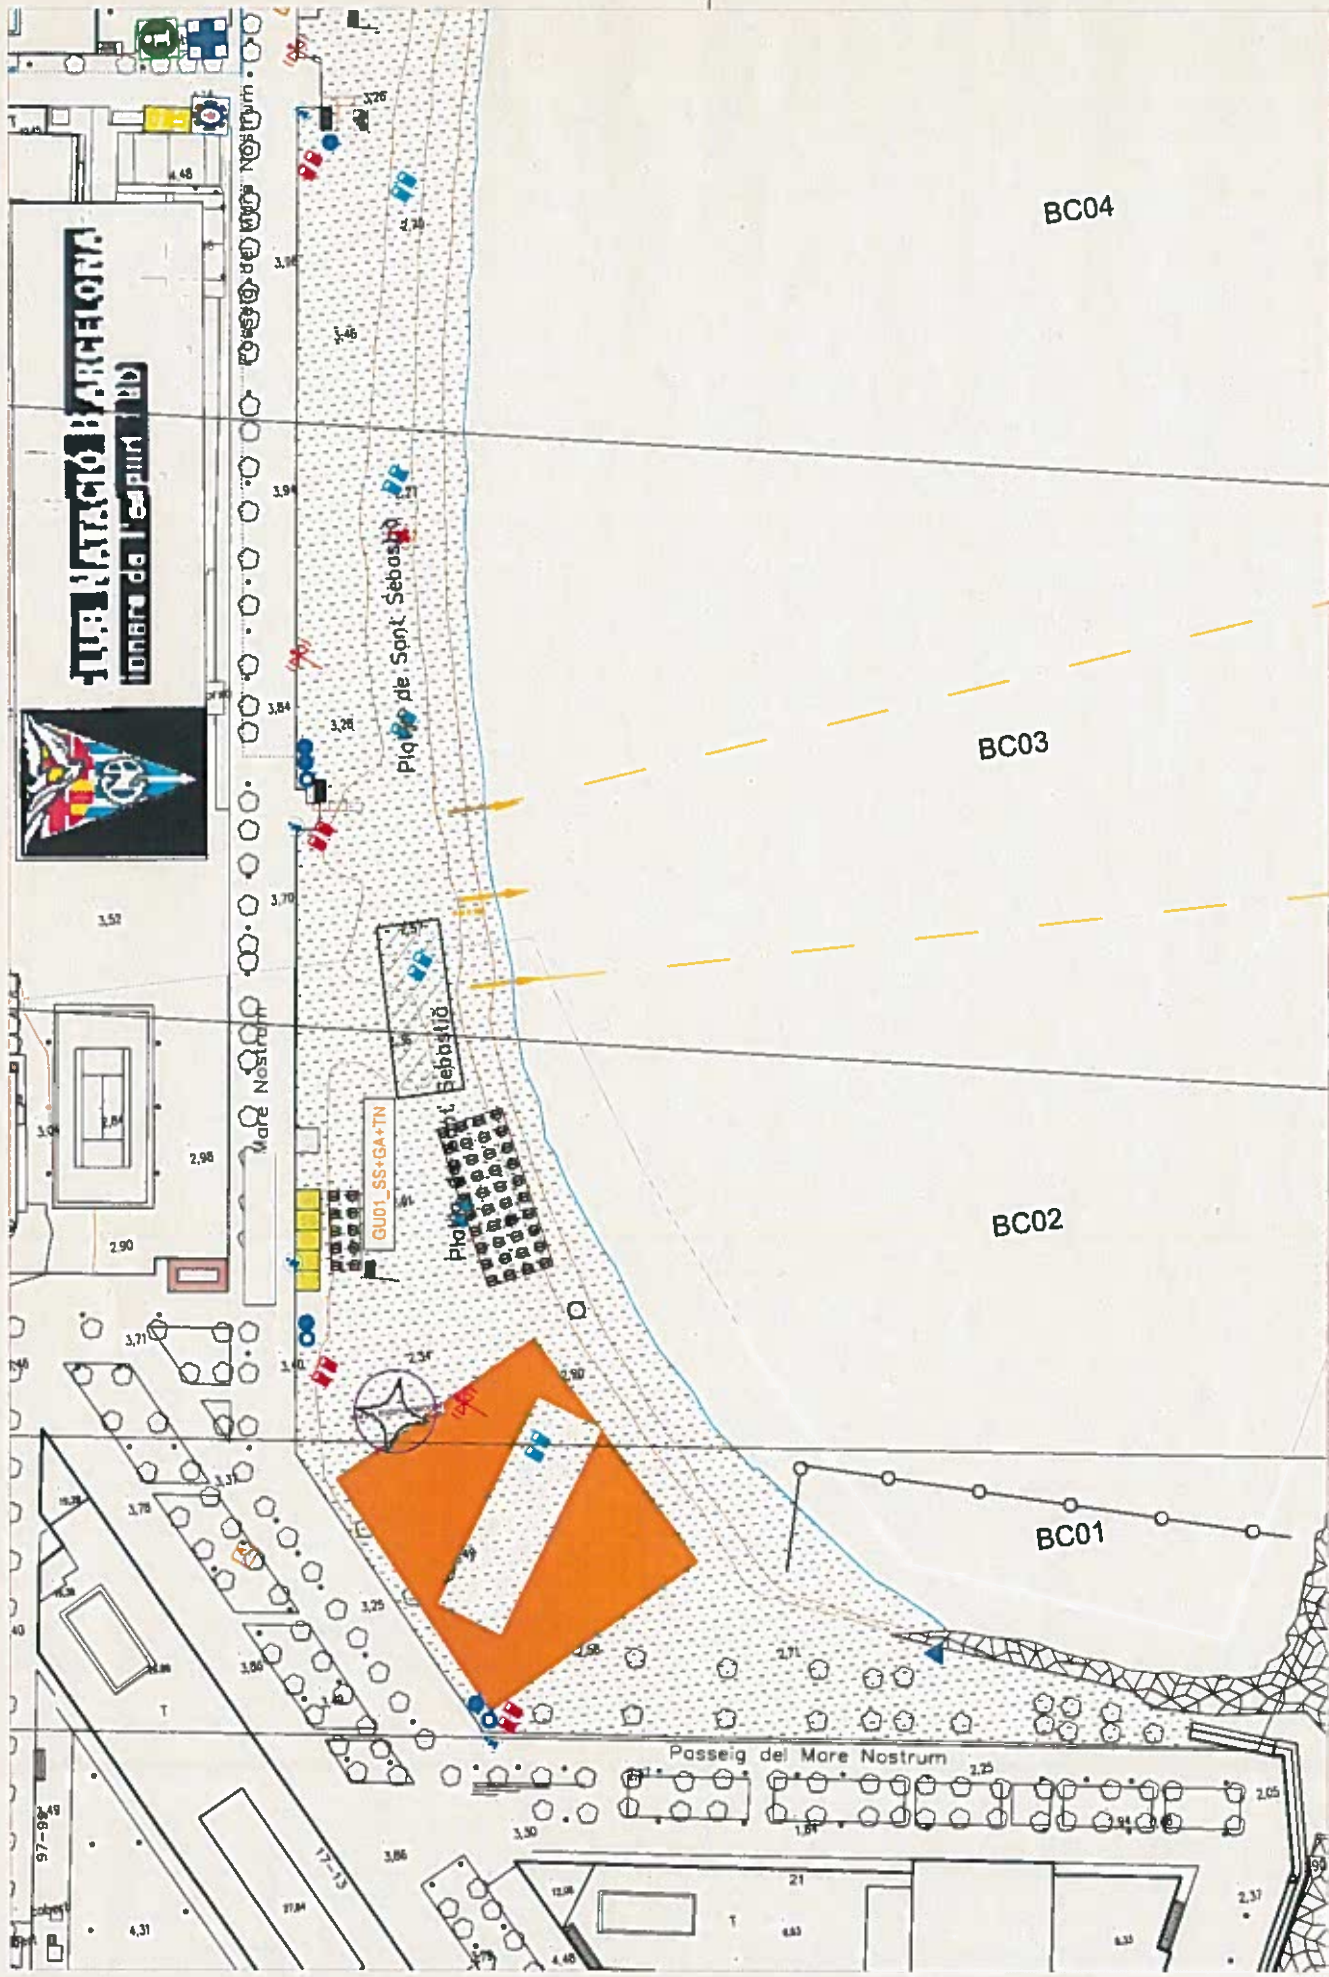

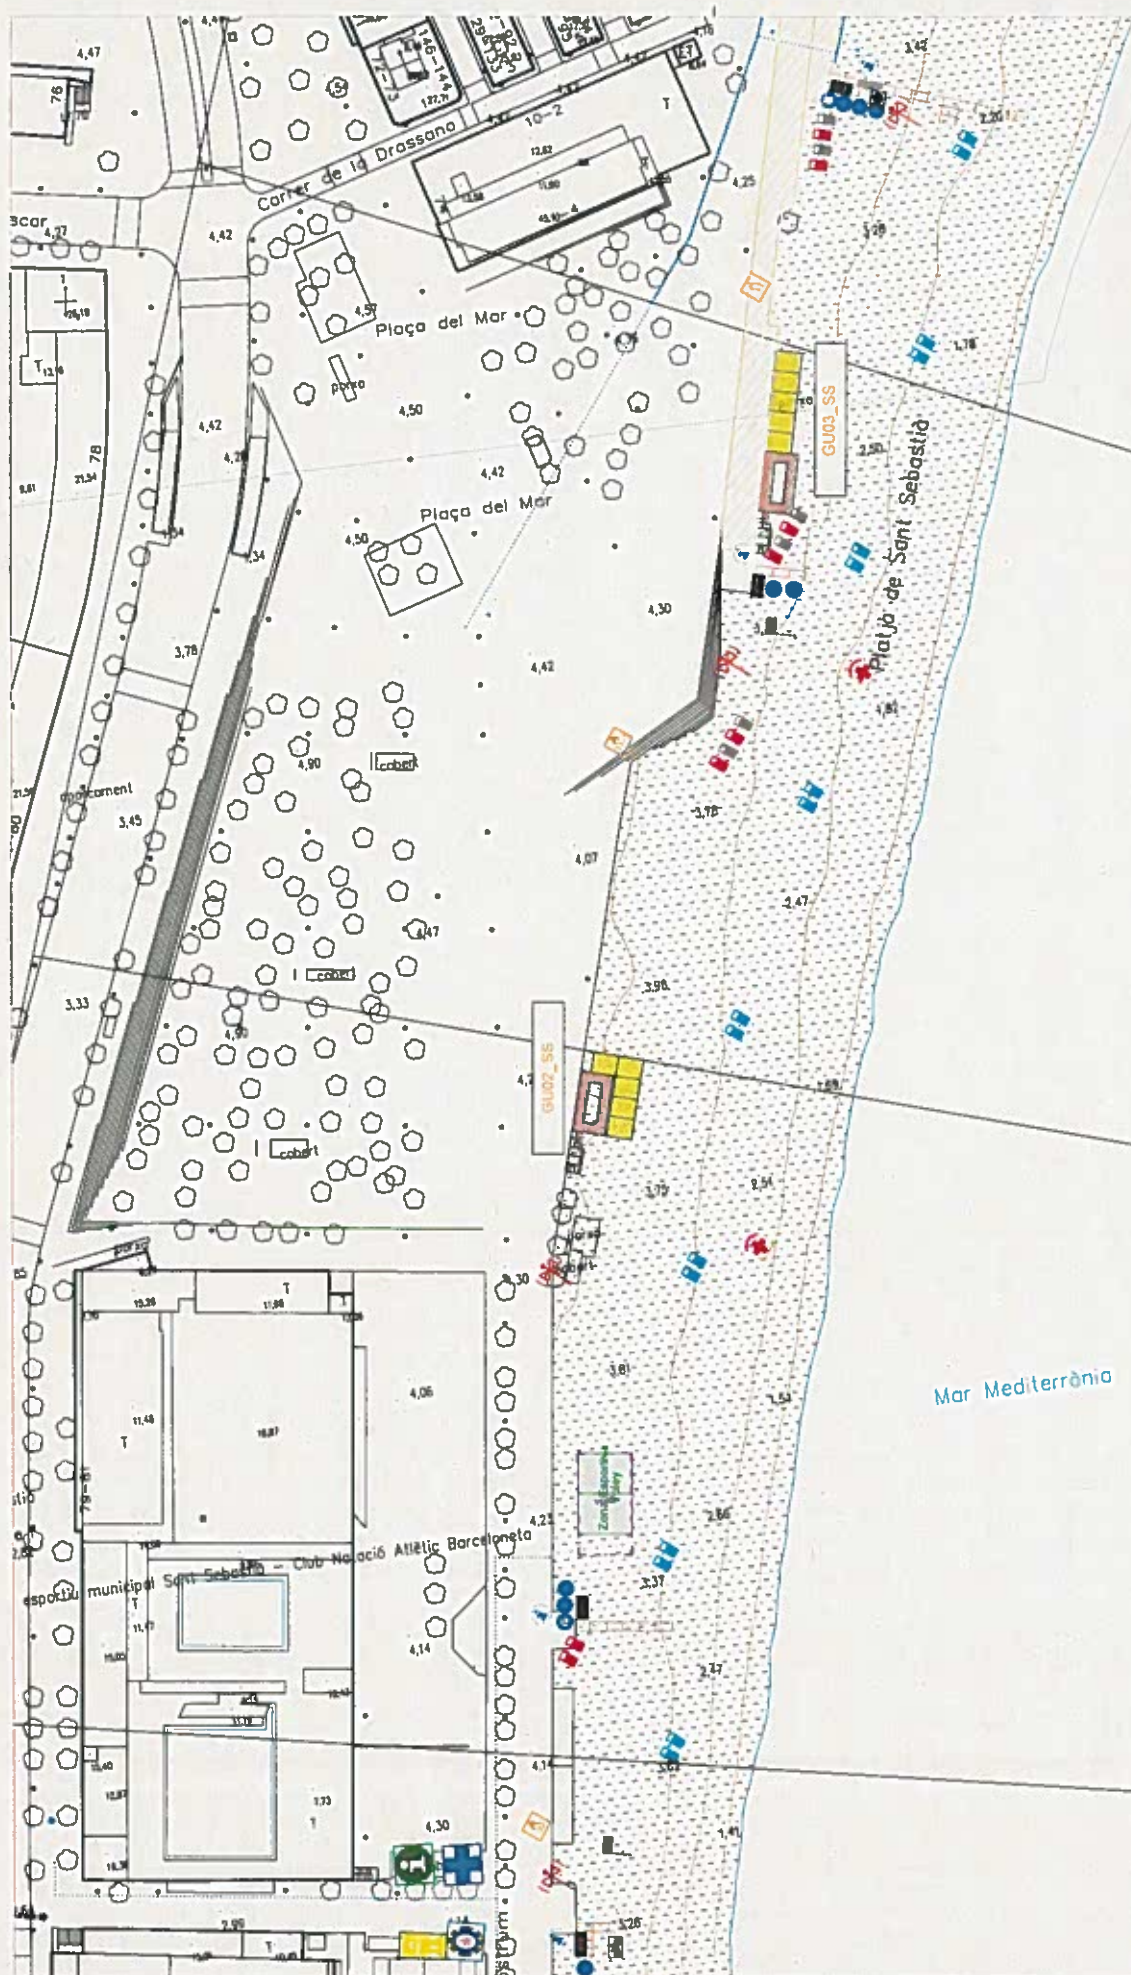

PLAÇA	1	2
PLAÇA	1	2

PLATJA DE SANT SEBASTIÀ




PROJECCIÓ UTM 30N
Datum: ETRS89
Escala: 1:500

MAPA DE SITUACIÓ D'EQUIPAMENTS I SERVEIS A LES PLATGES DE BARCELONA

PLANOLS DE SITUACIÓ D'EQUIPAMENTS I SERVEIS A LES PLATGES DE BARCELONA

Ajuntament de Barcelona
 Regidors: Àngels Aranda, Jordi Aranda, Jordi Aranda, Jordi Aranda
 Regidors: Àngels Aranda, Jordi Aranda, Jordi Aranda, Jordi Aranda

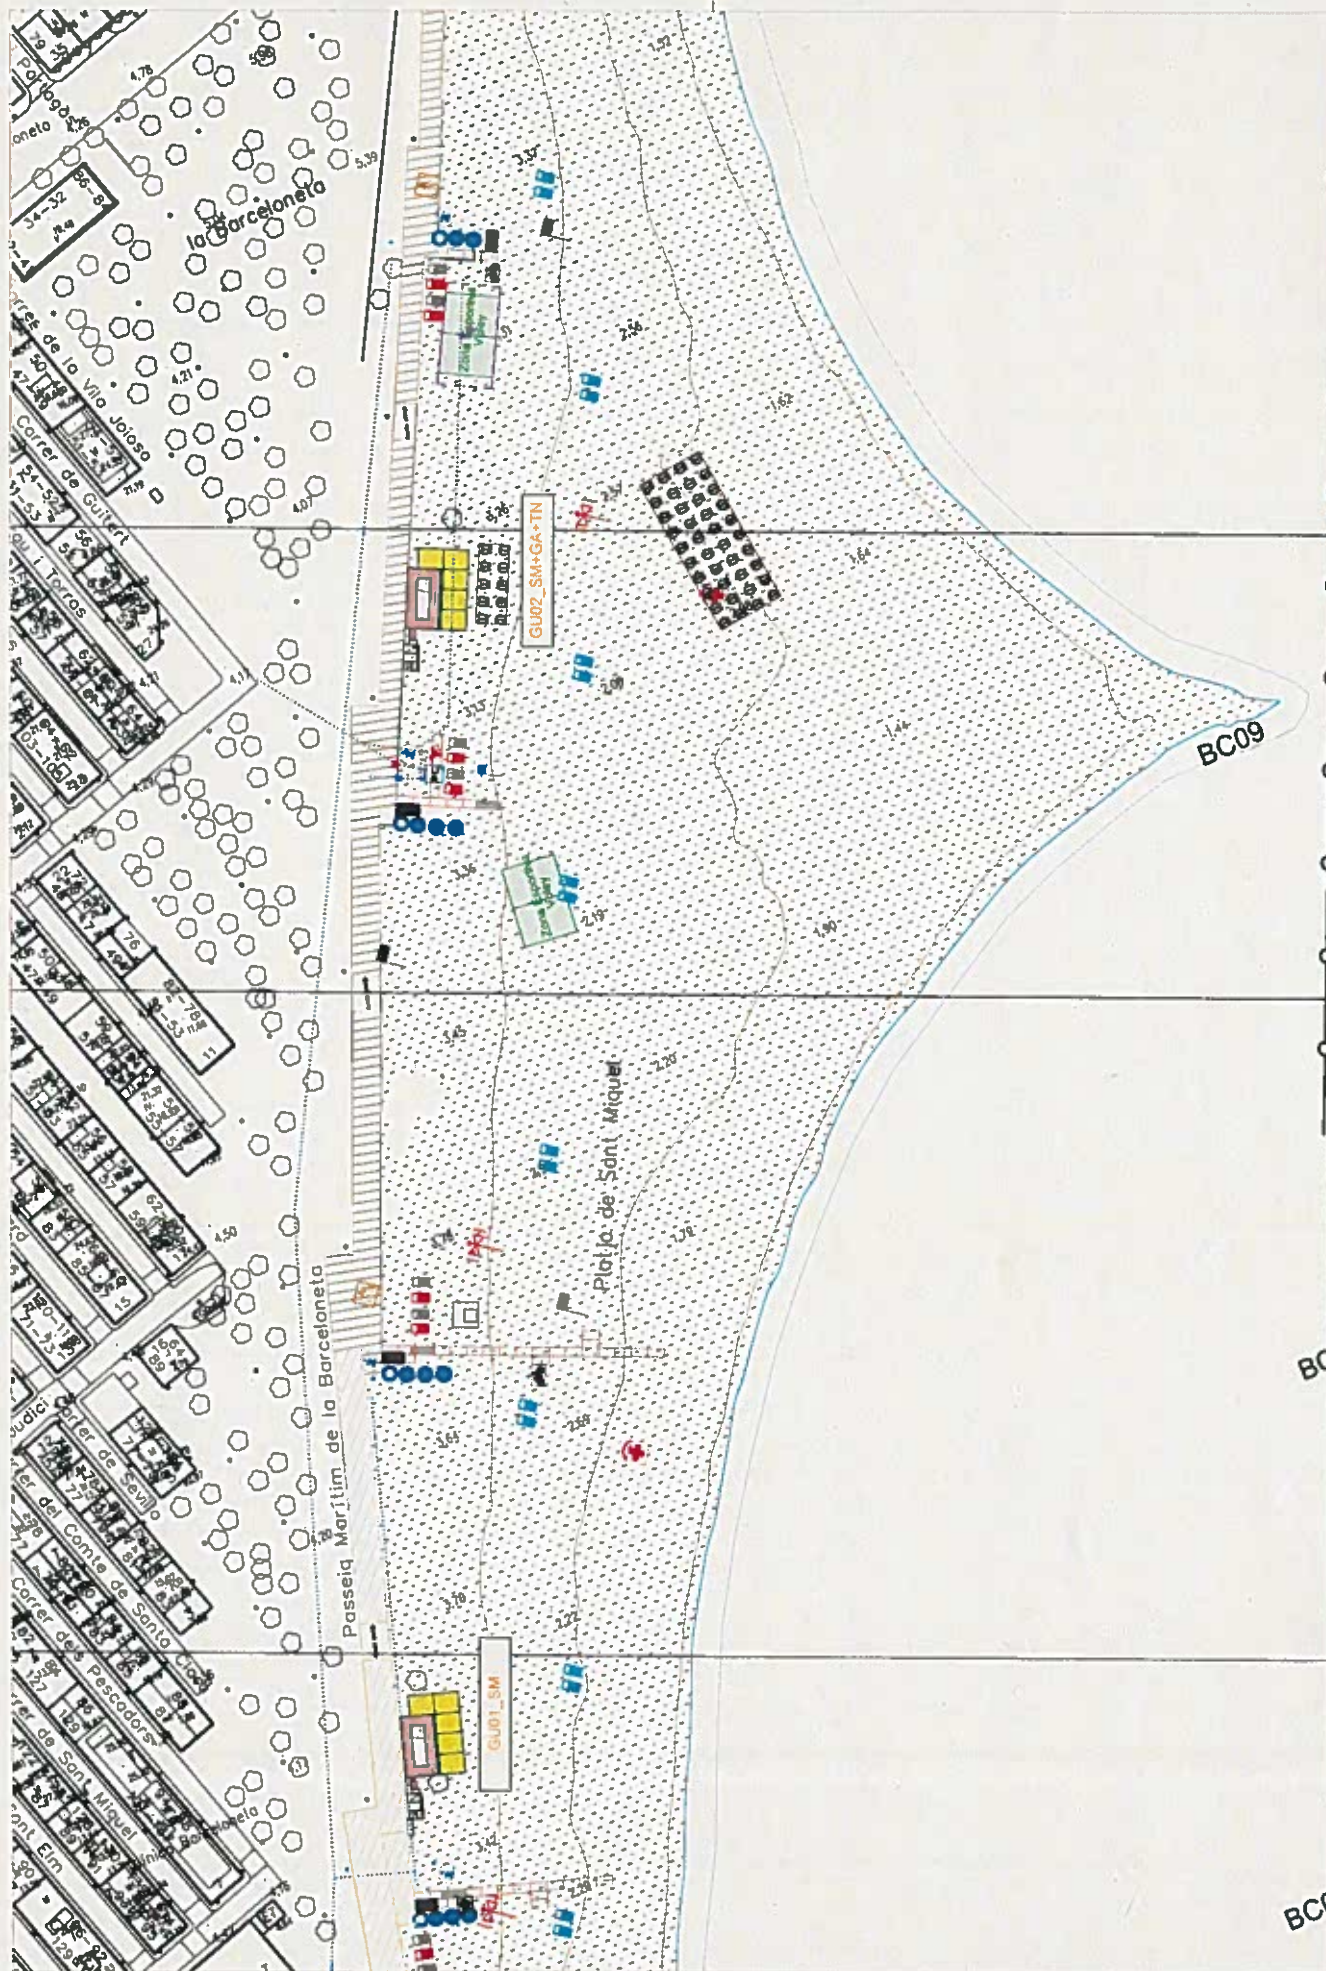

Ajuntament de Barcelona

Unitat d'Anàlisi i Serveis Urbans, Estratègia Urbana

Plaça de Sant Miquel, 100 - 08003 Barcelona

PLÀNOLS DE SITUACIÓ D'EQUIPAMENTS I SERVEIS A LES PLATGES DE BARCELONA

MAP DE SITUACIÓ D'EQUIPAMENTS I SERVEIS A LES PLATGES DE BARCELONA

ANÀLISI I VALORACIÓ D'EQUIPAMENTS I SERVEIS A LES PLATGES DE BARCELONA

ESPALA

DATA

1

DEPARTAMENT D'URBANISME

DEPARTAMENT D'URBANISME

DEPARTAMENT D'URBANISME

DEPARTAMENT D'URBANISME


DEPARTAMENT D'URBANISME

DEPARTAMENT D'URBANISME


DEPARTAMENT D'URBANISME

DEPARTAMENT D'URBANISME


DEPARTAMENT D'URBANISME

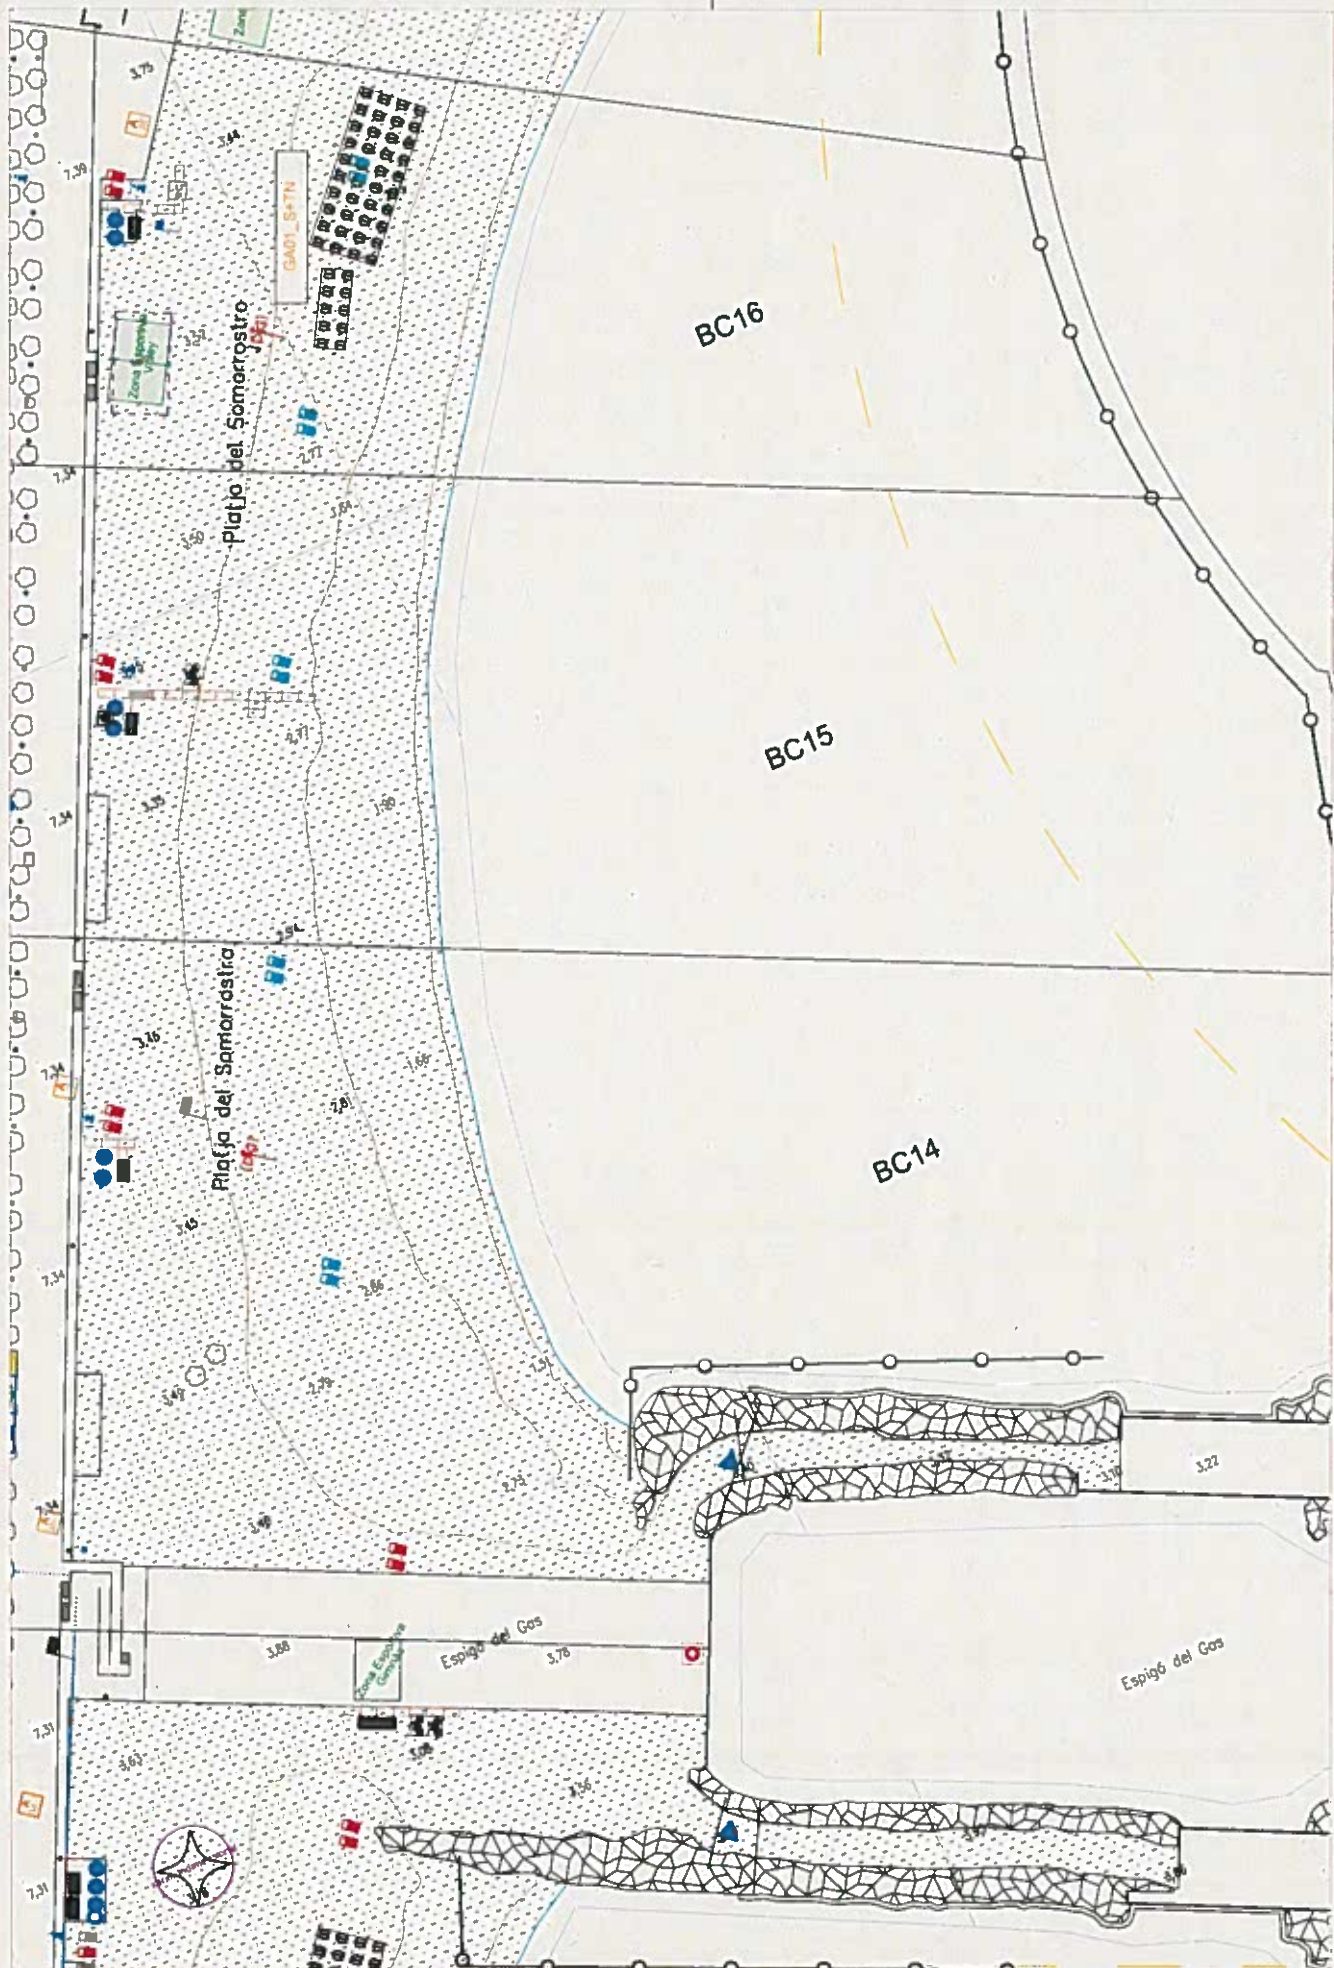



Ajuntament de Barcelona Servei d'Urbanisme i Serveis Urbans Departament d'Urbanisme i Serveis Urbans	TÍTOL PLATJES DE SITUACIÓ D'EQUIPAMENTS I SERVEIS A LES PLATJES DE BARCELONA		MAPA DE CEMENTI 1:5000	ESCALA 1:5000 0m 10m 20m	DE DIBUJOS PLANS PLATJA DEL SOMORROSTRO	Nº PLANEL·LA 4	DATA JUNY 1977
	CAP DE CEMENTI 1:5000 0m 10m 20m						

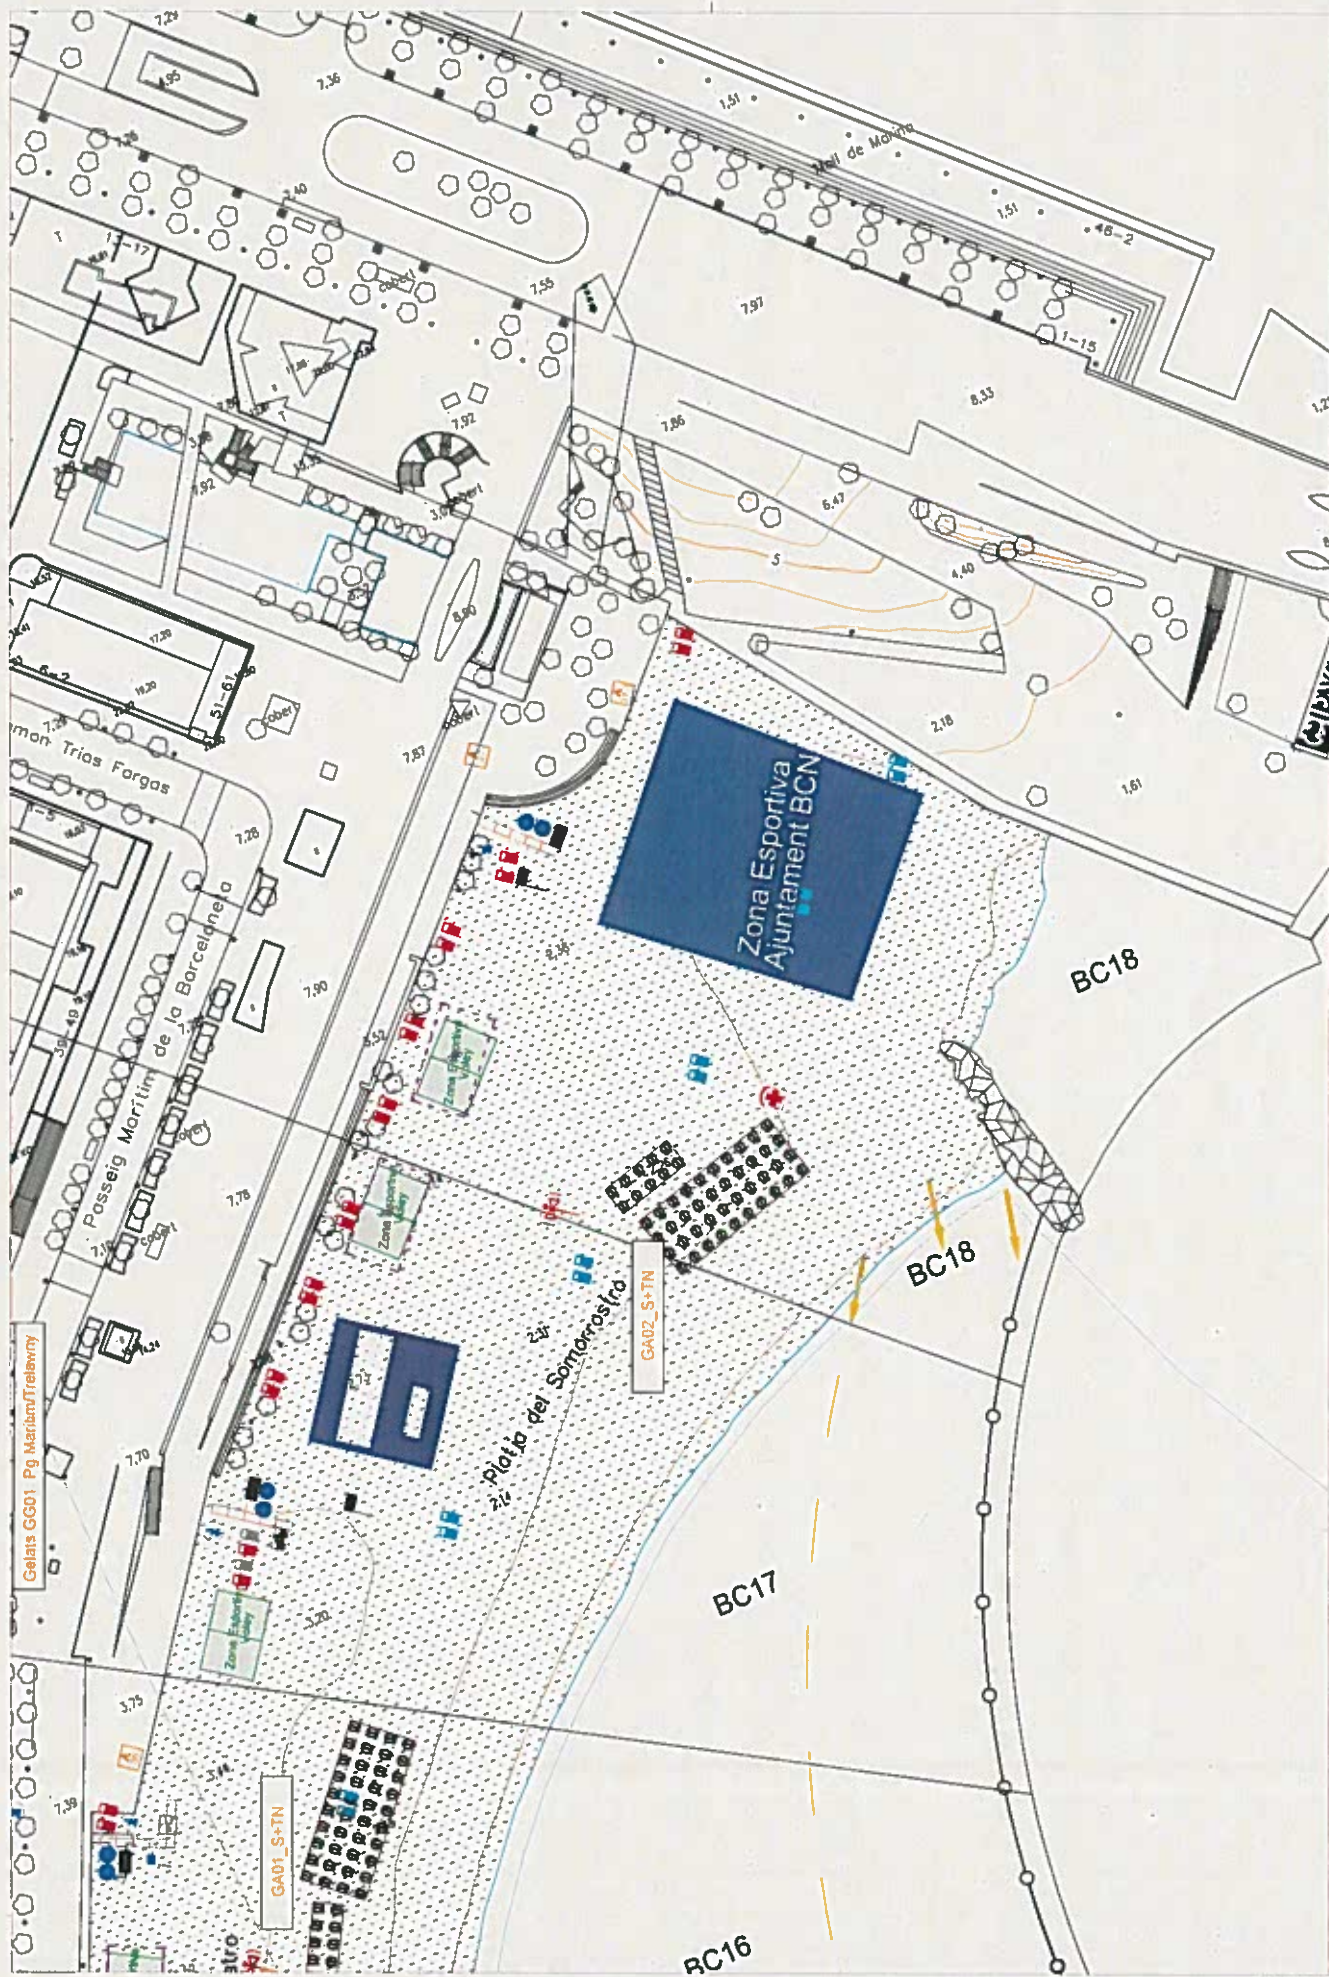



GG01 (Guingueta gèlats)
Costat Meteorològic

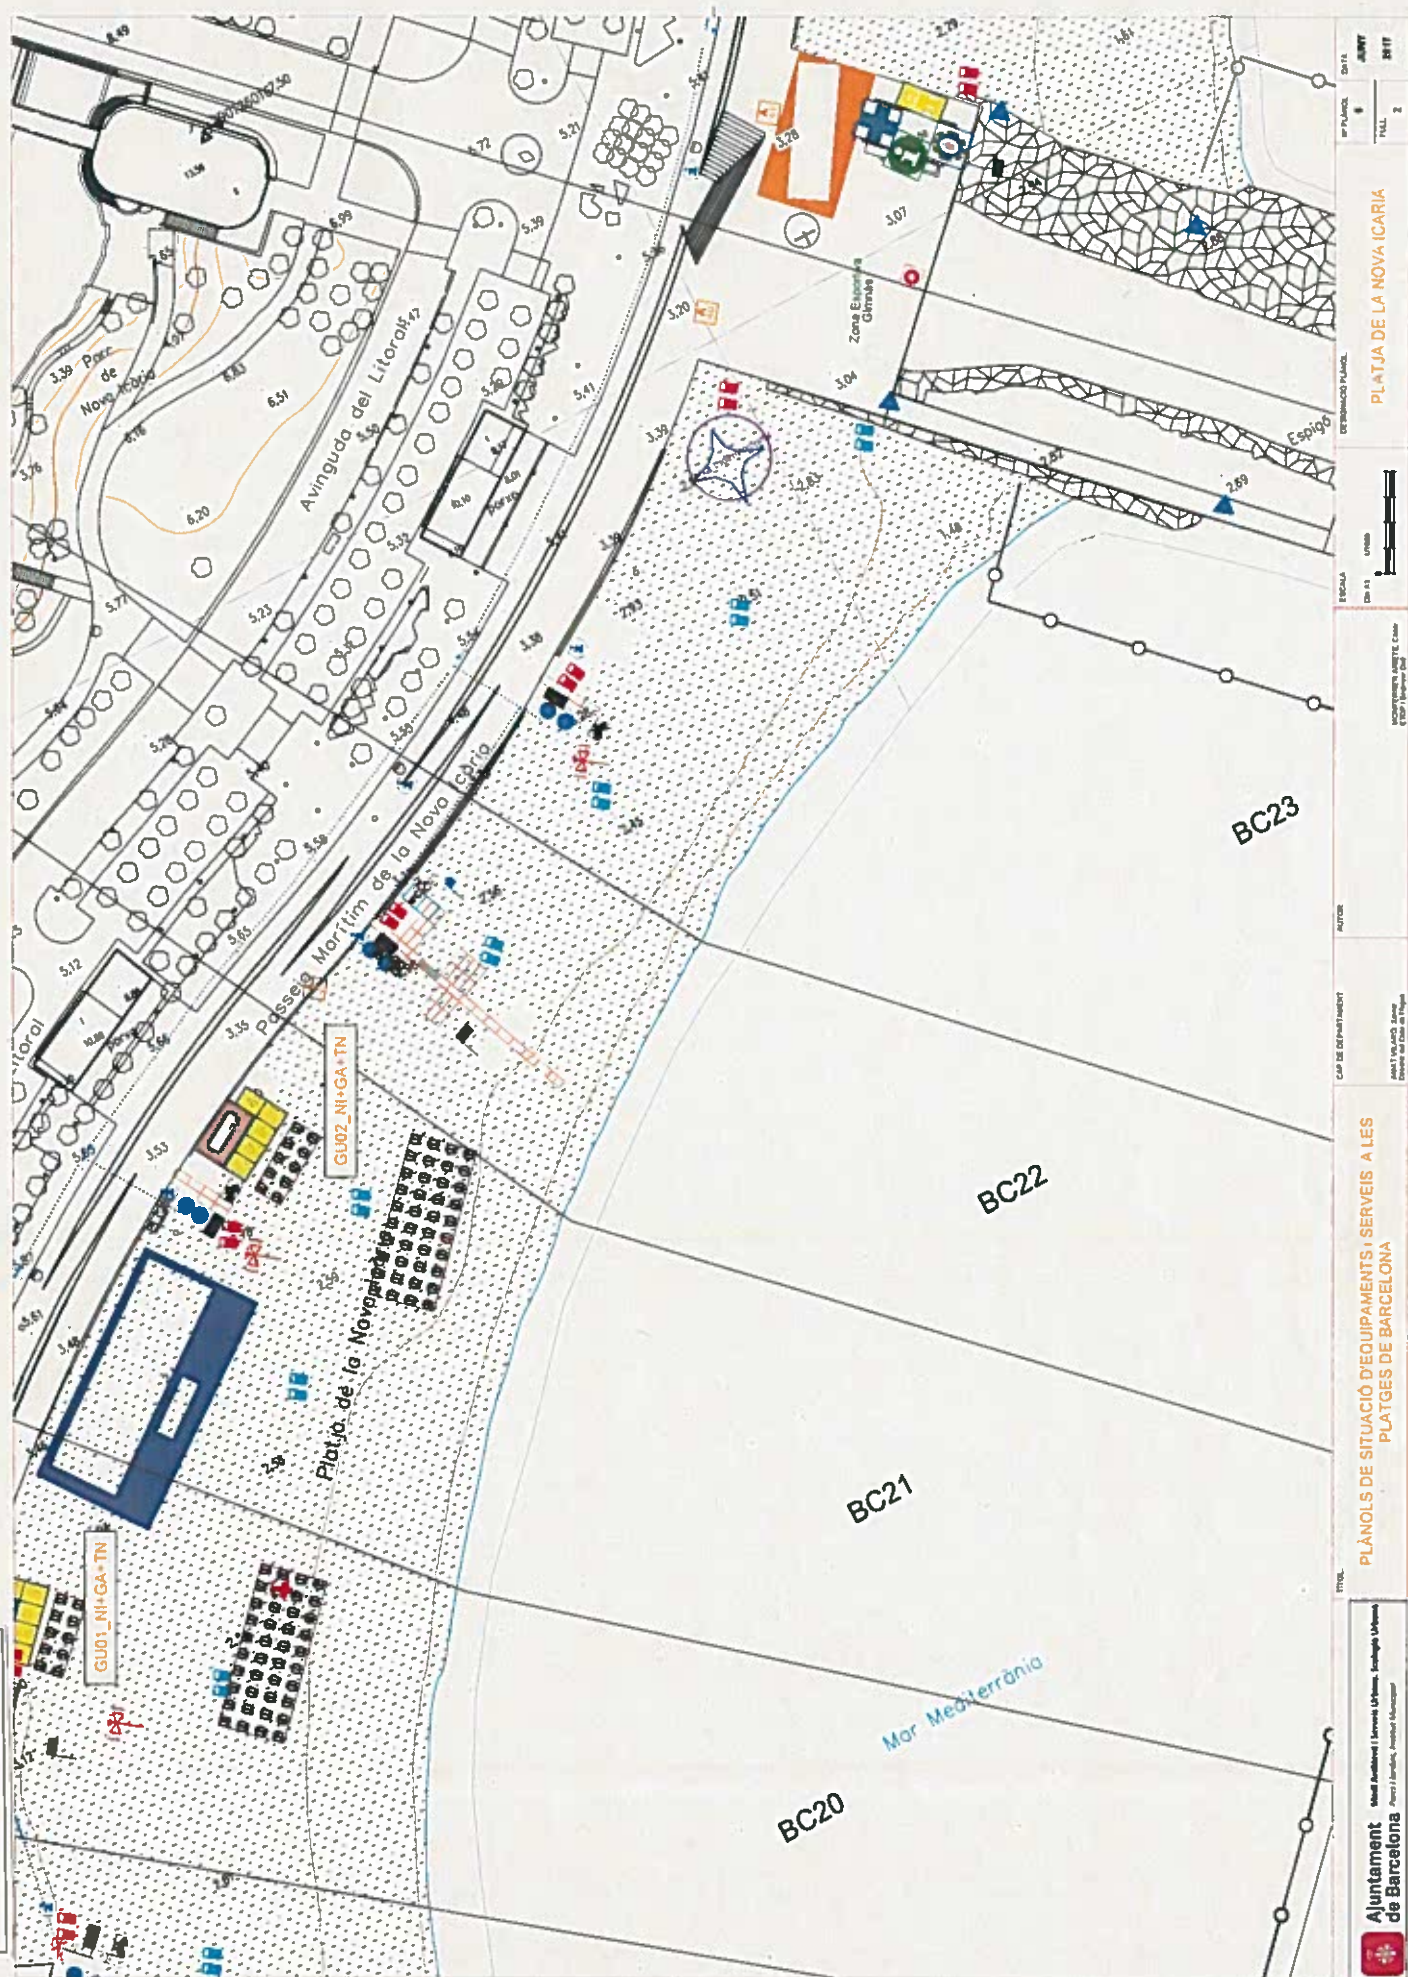

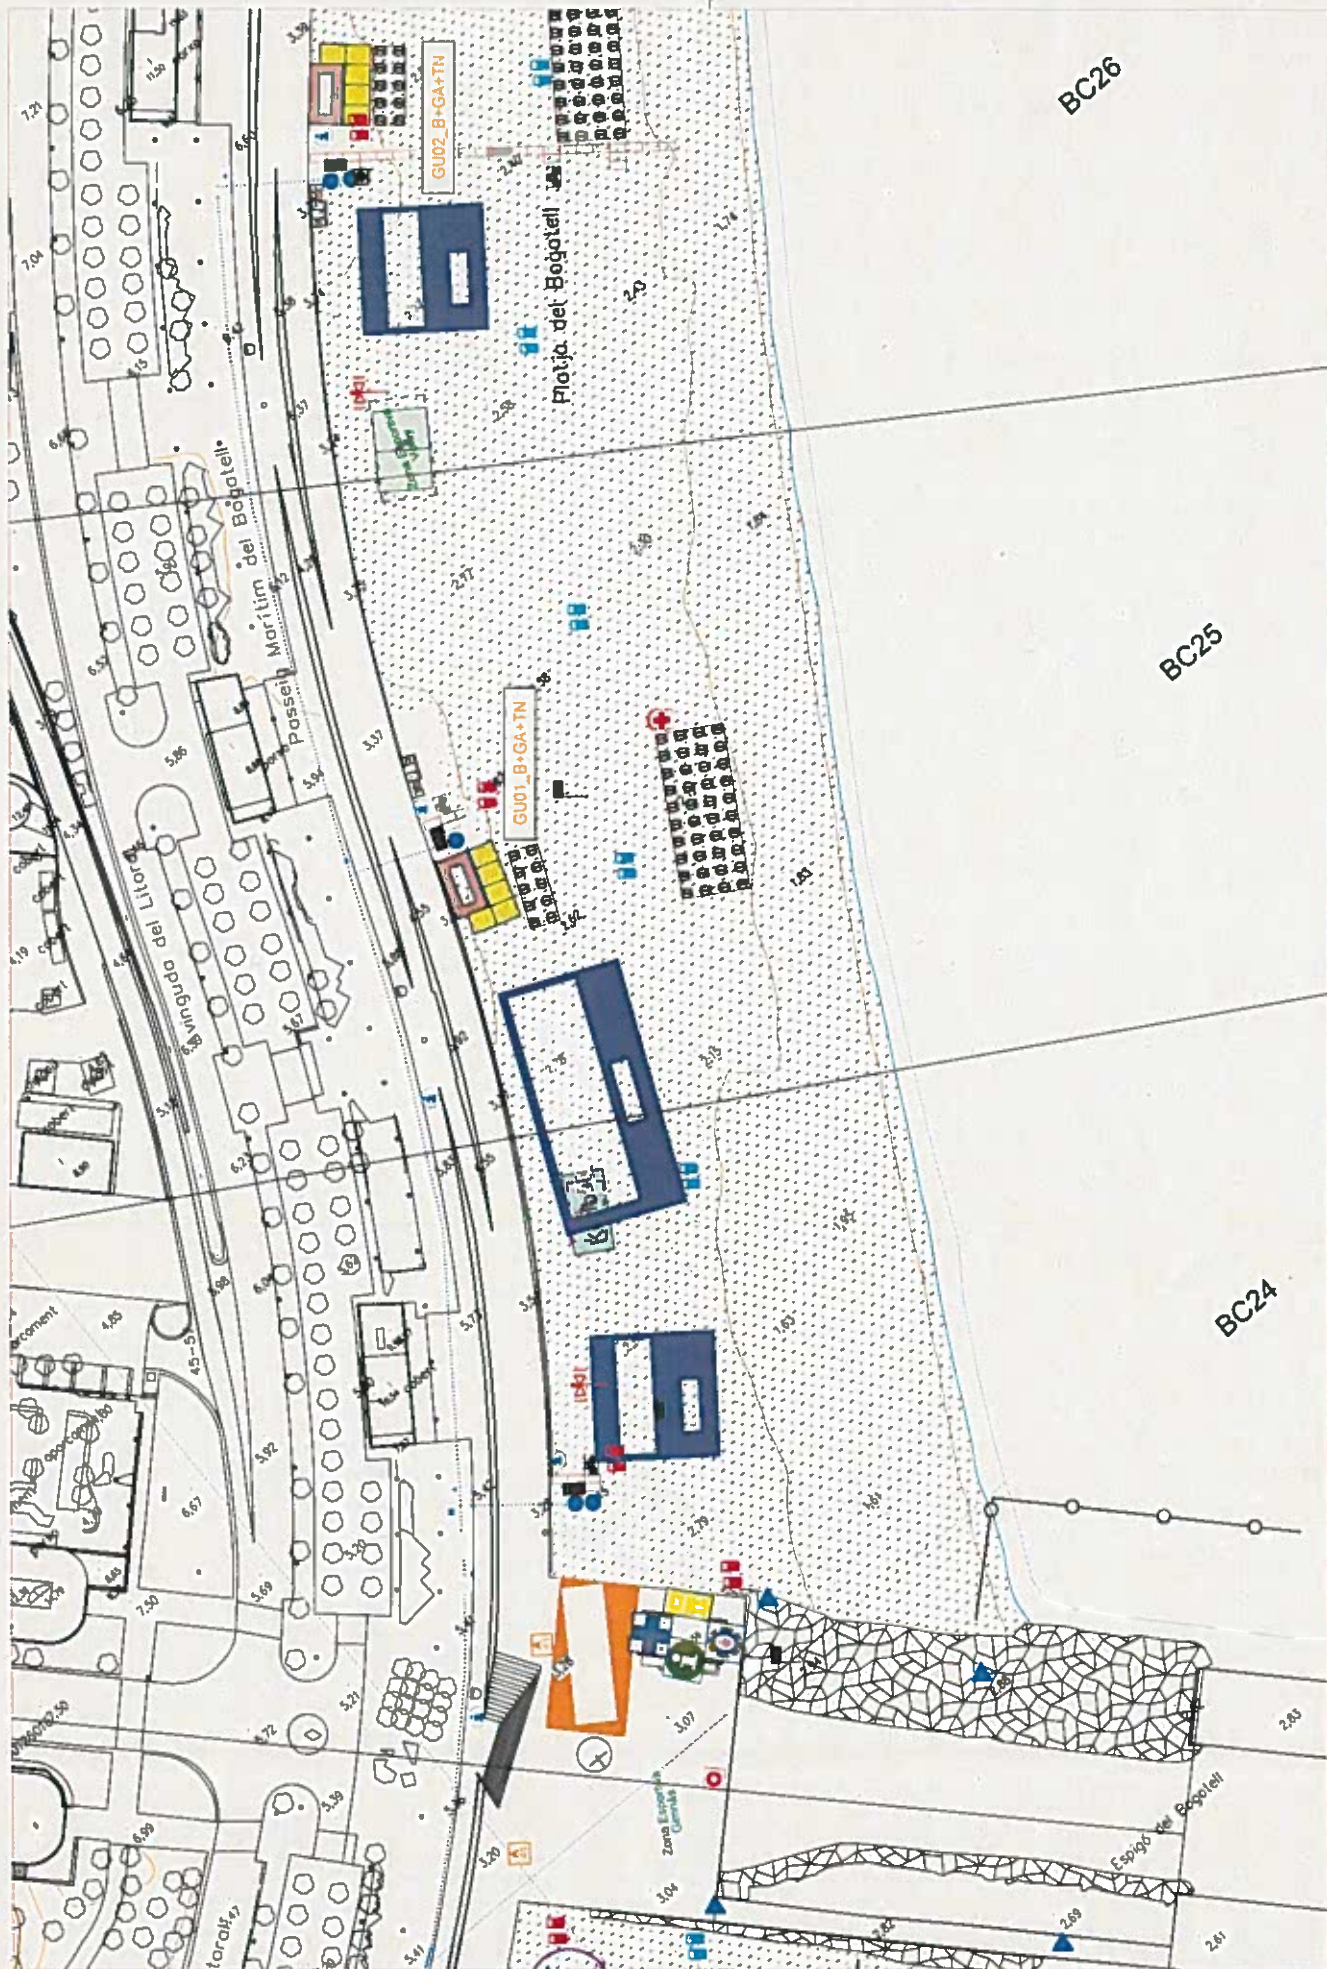


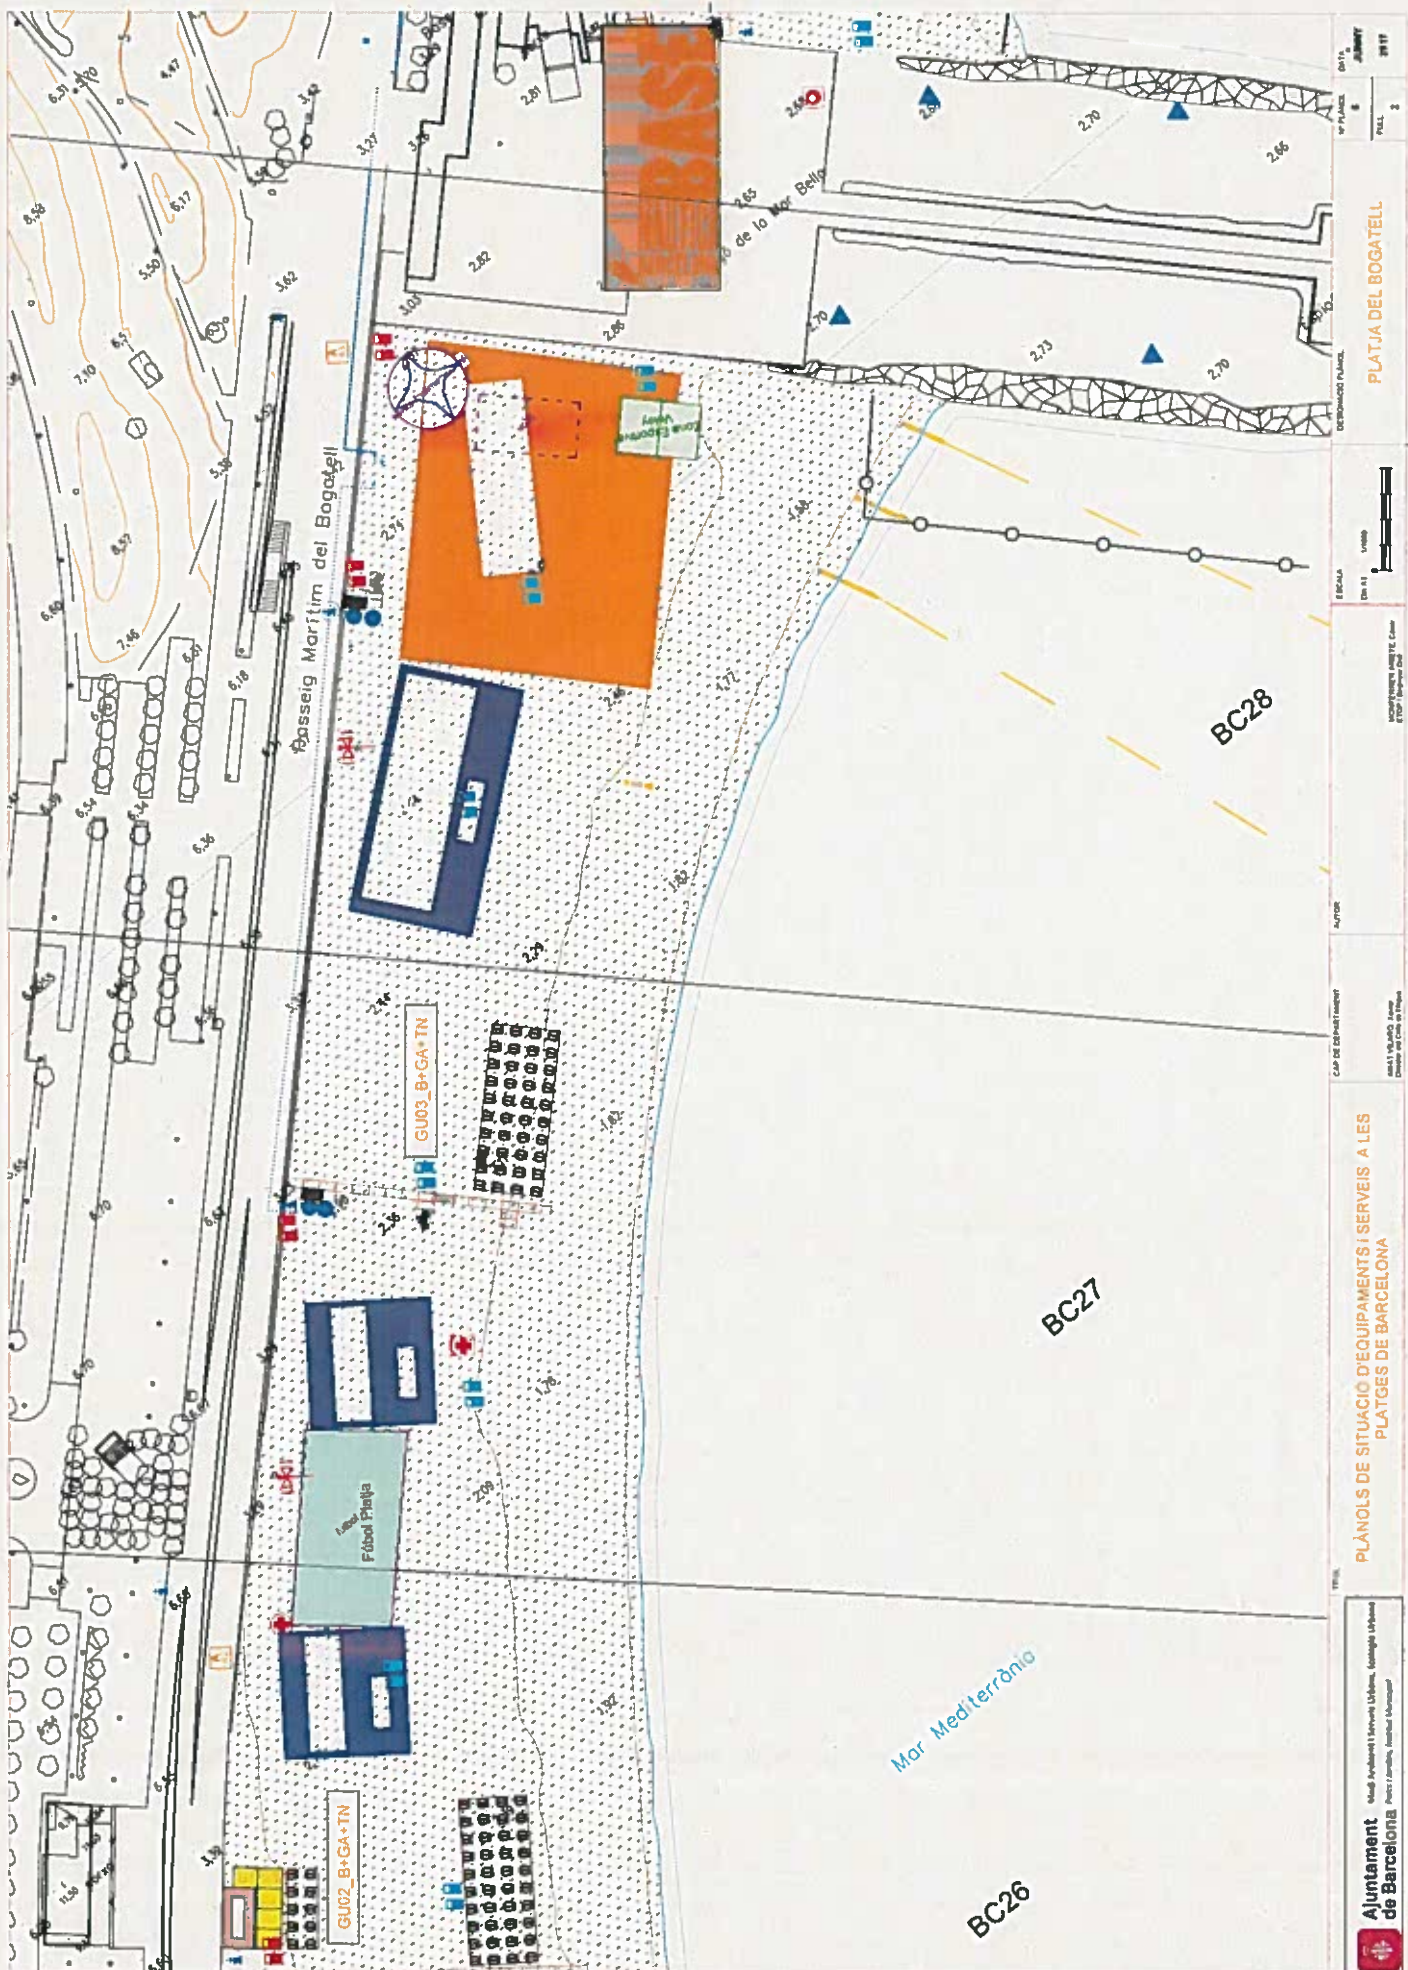

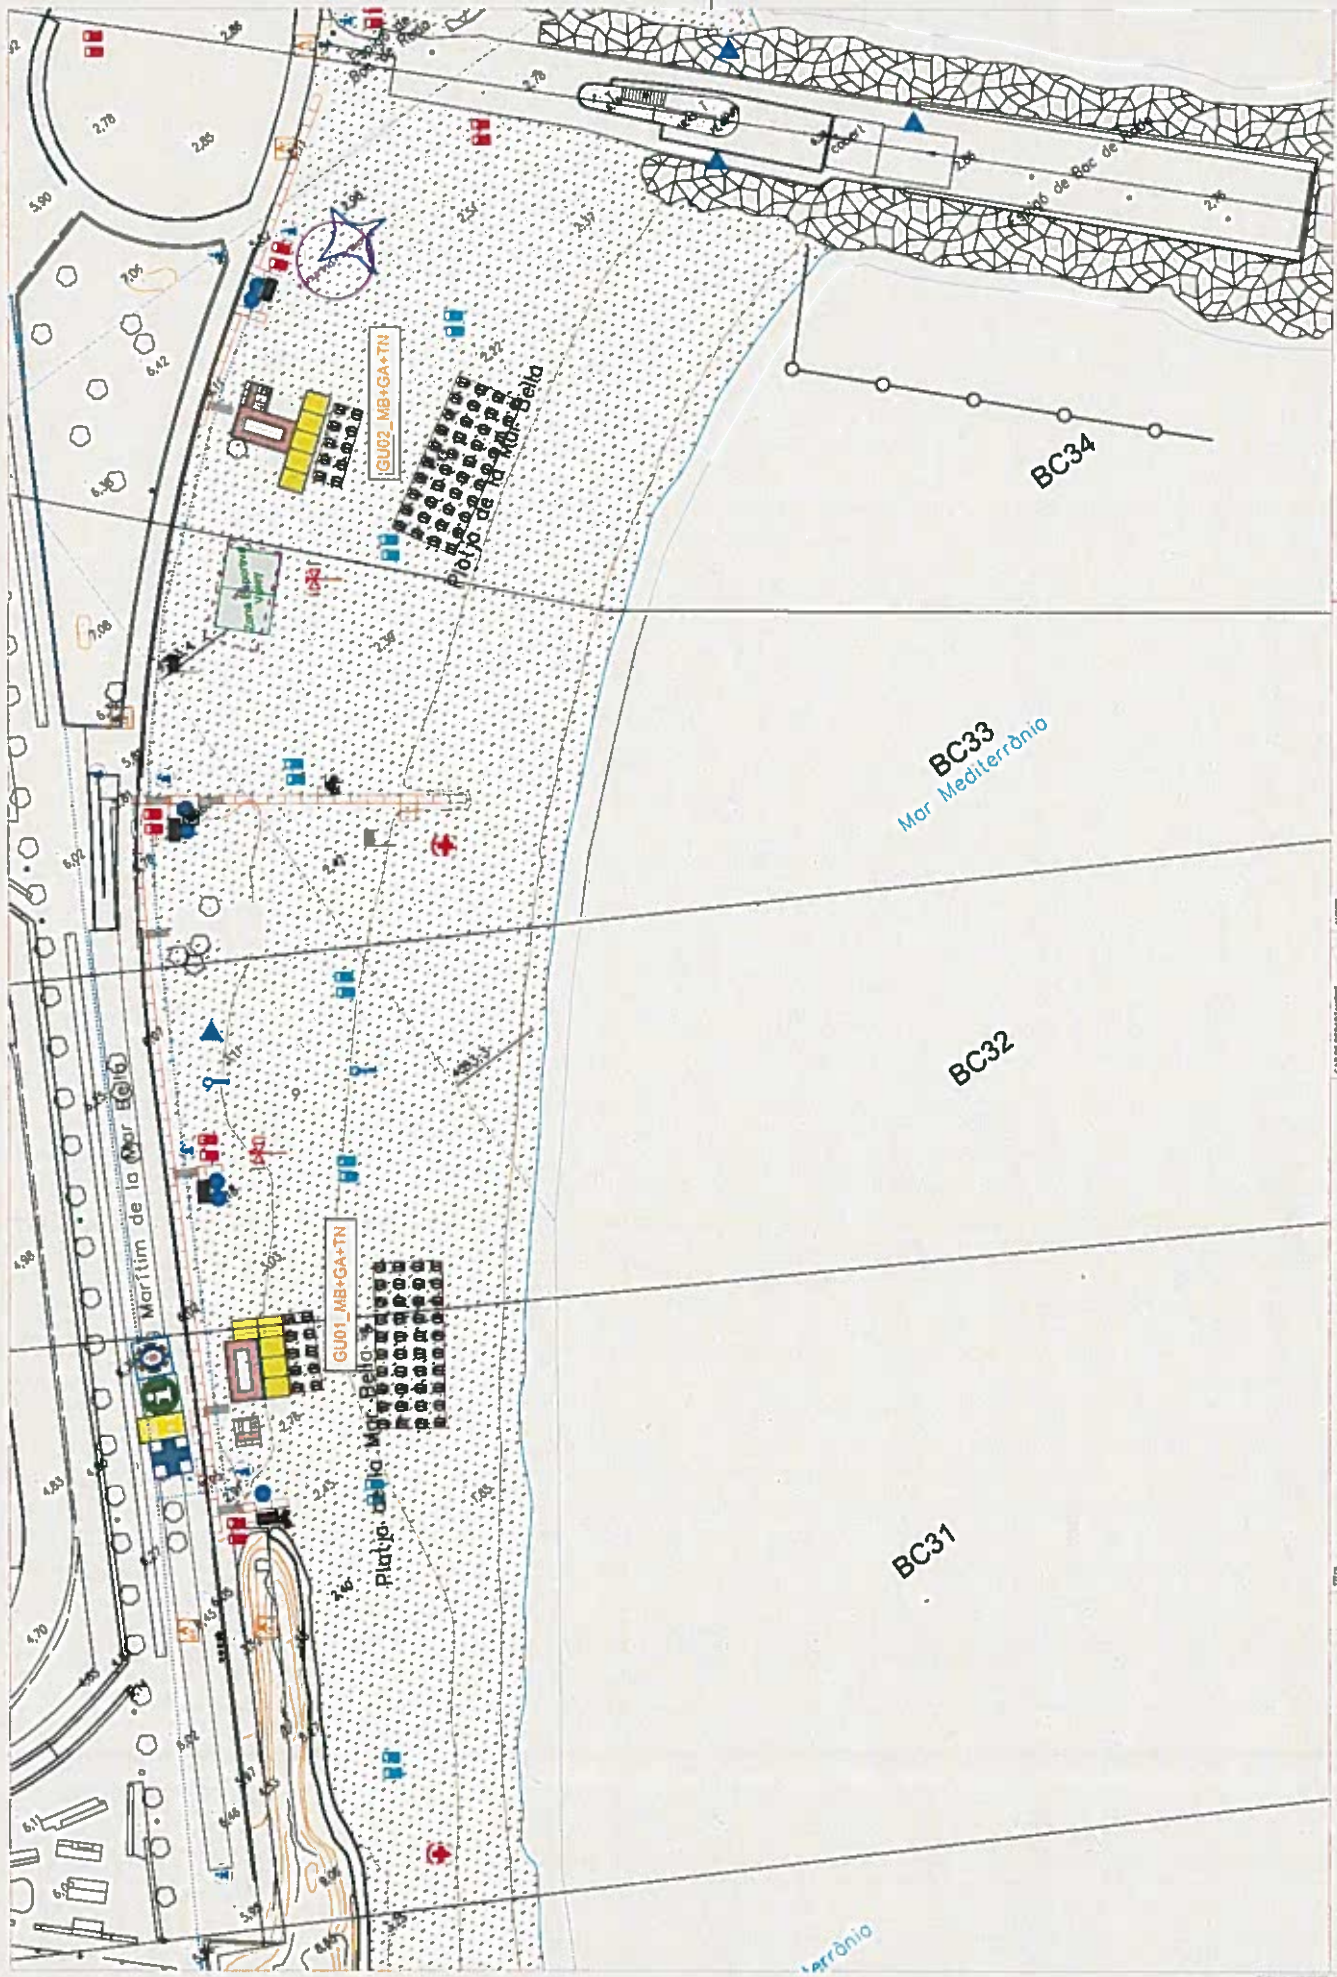


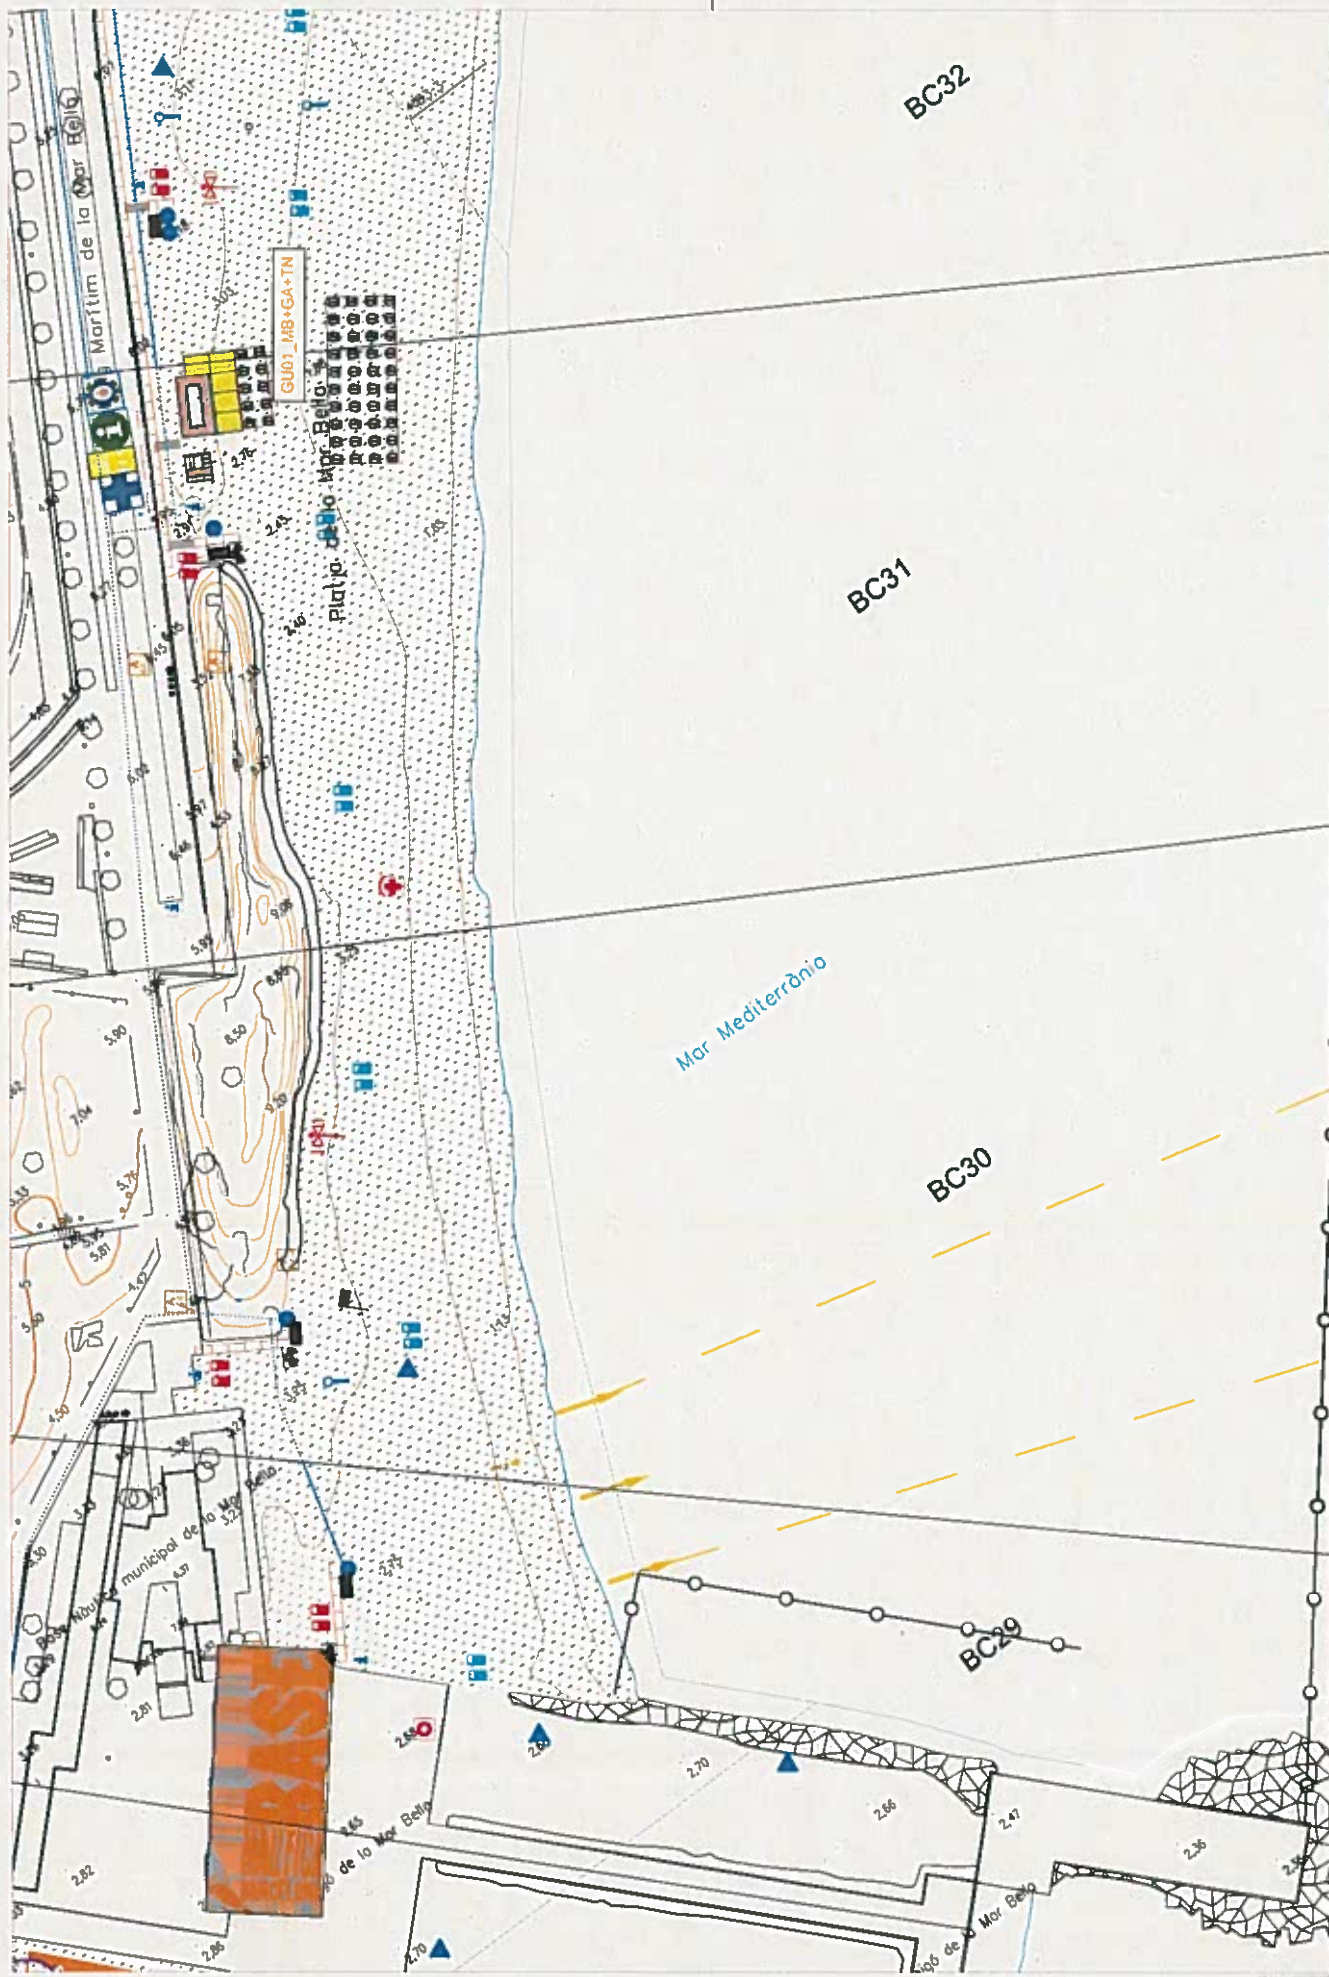


Ajuntament de Barcelona Departament d'Urbanisme i Serveis Urbans, Espais i Llocs Plaça de la Pau, 10 - 08001 Barcelona	PLANS DE SITUACIÓ D'EQUIPAMENTS I SERVEIS A LES PLATGES DE BARCELONA	CAP DE DISTRIBUCIÓ 1:10.000 - 1:20.000 (Dins del Pla d'Urbanisme)	AUTORS (Empty space for author names)	ESCALA 1:10.000 (Empty space for scale bar)	DEPARTAMENT D'URBANISME I SERVEIS URBANS (Empty space for department name)	PLATJA DE LA MAR BELLA	7 1	DE 1984 1987
						DEPARTAMENT D'URBANISME I SERVEIS URBANS (Empty space for department name)	7 1	DE 1984 1987



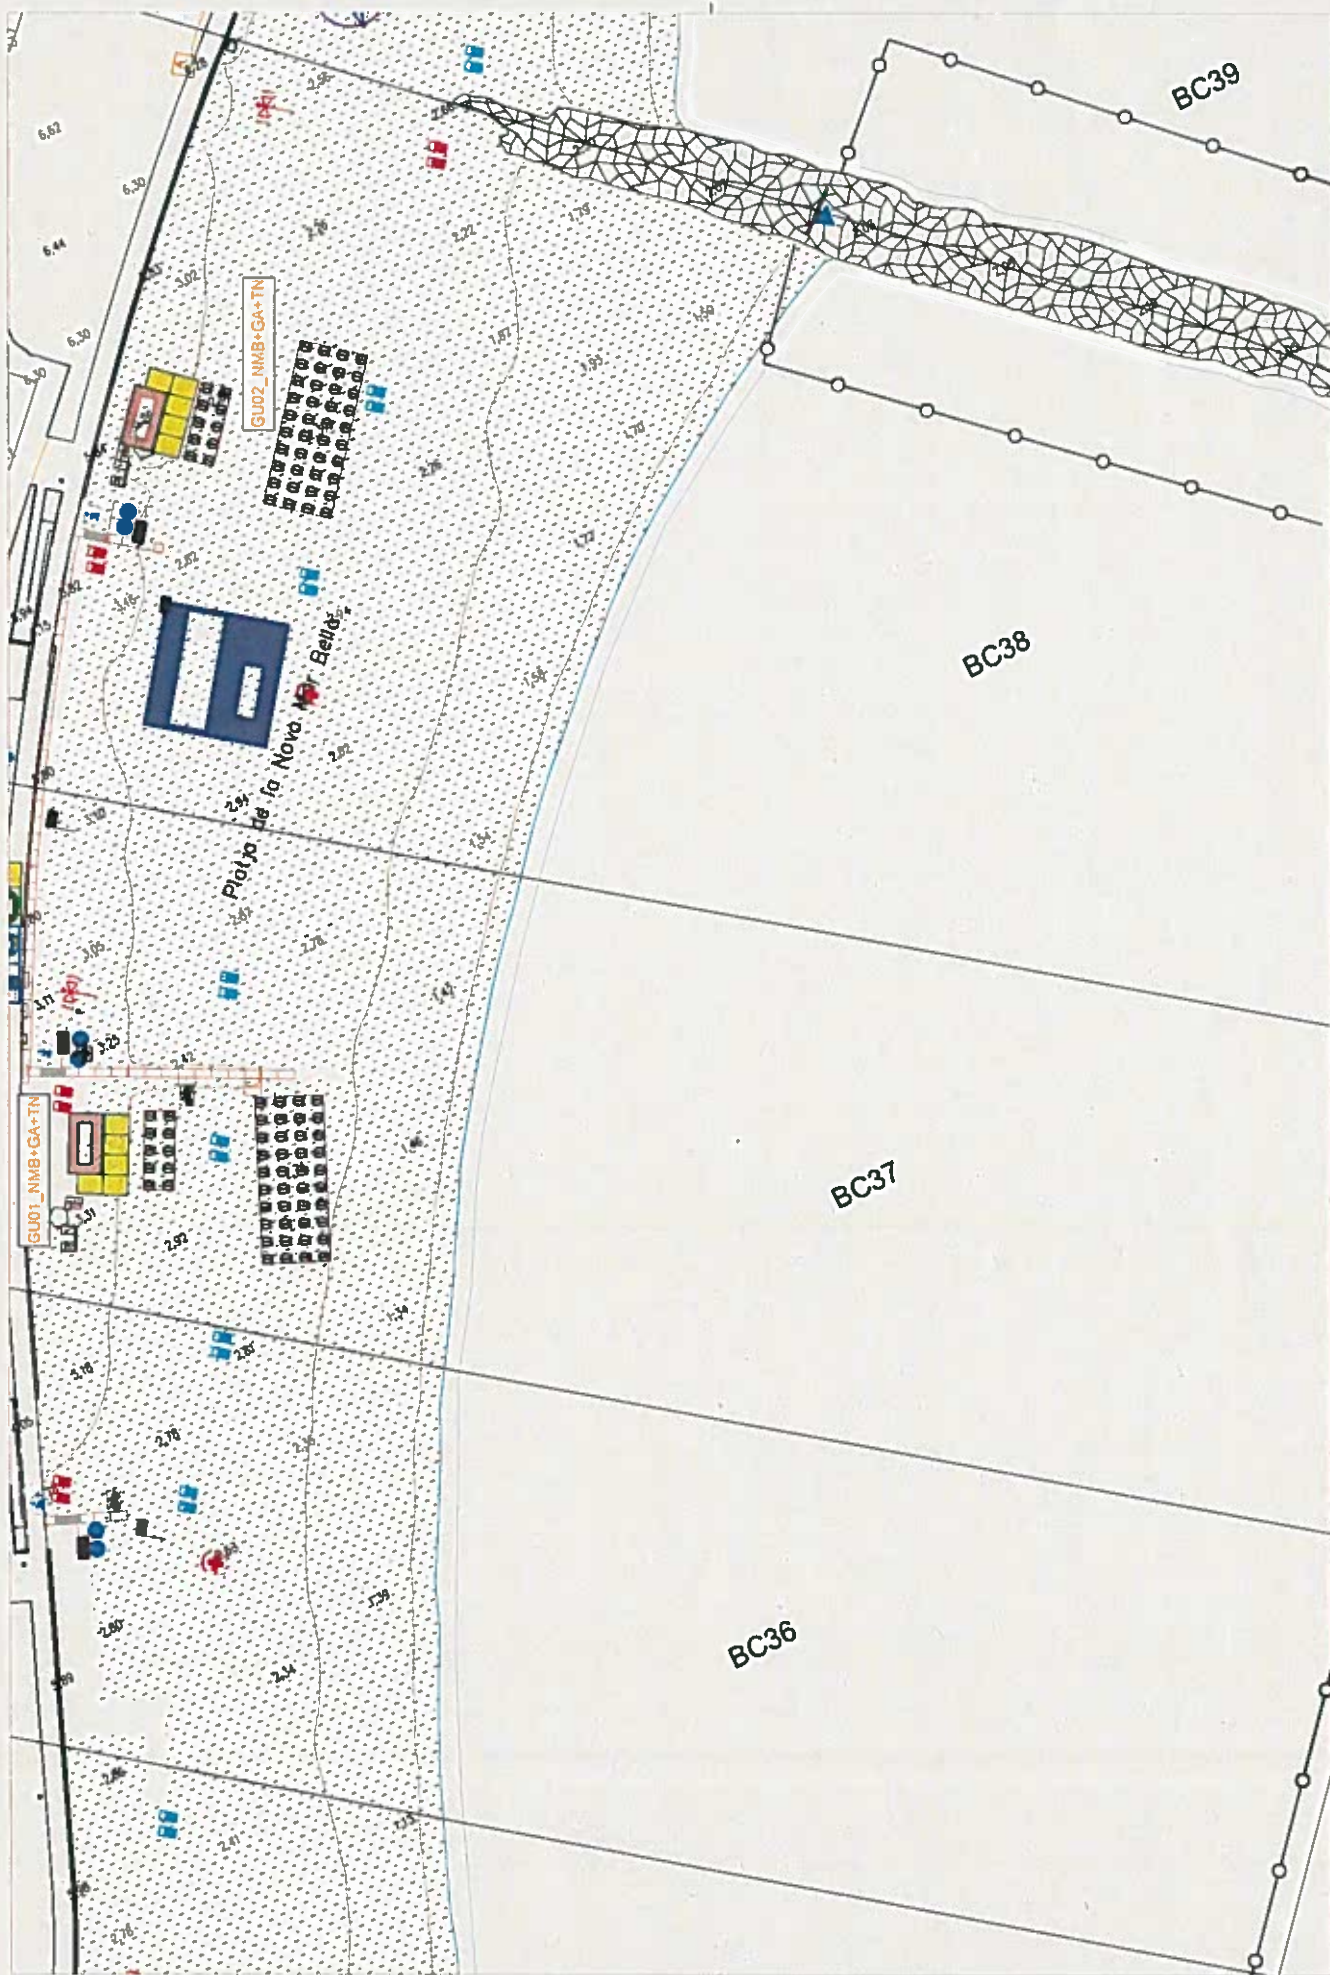





	Ajuntament de Barcelona Medi Ambient i Serveis Urbans, Gestió de Residus Planes i Projectes, Gestió d'Espais	Escala 0m 10m 20m	Plànol 1	Data 2017	Fol·li 2
PLÀNOLS DE SITUACIÓ D'EQUIPAMENTS I SERVEIS A LES PLATGES DE BARCELONA					
CAP DE DEPARTAMENT AJUNTAMENT DE BARCELONA Departament d'Urbanisme i Gestió del Territori					
AUTOR SERVEI D'ESTUDI I DISENY					
TITOL PLATJA DE LA NOVA MAR BELLA					

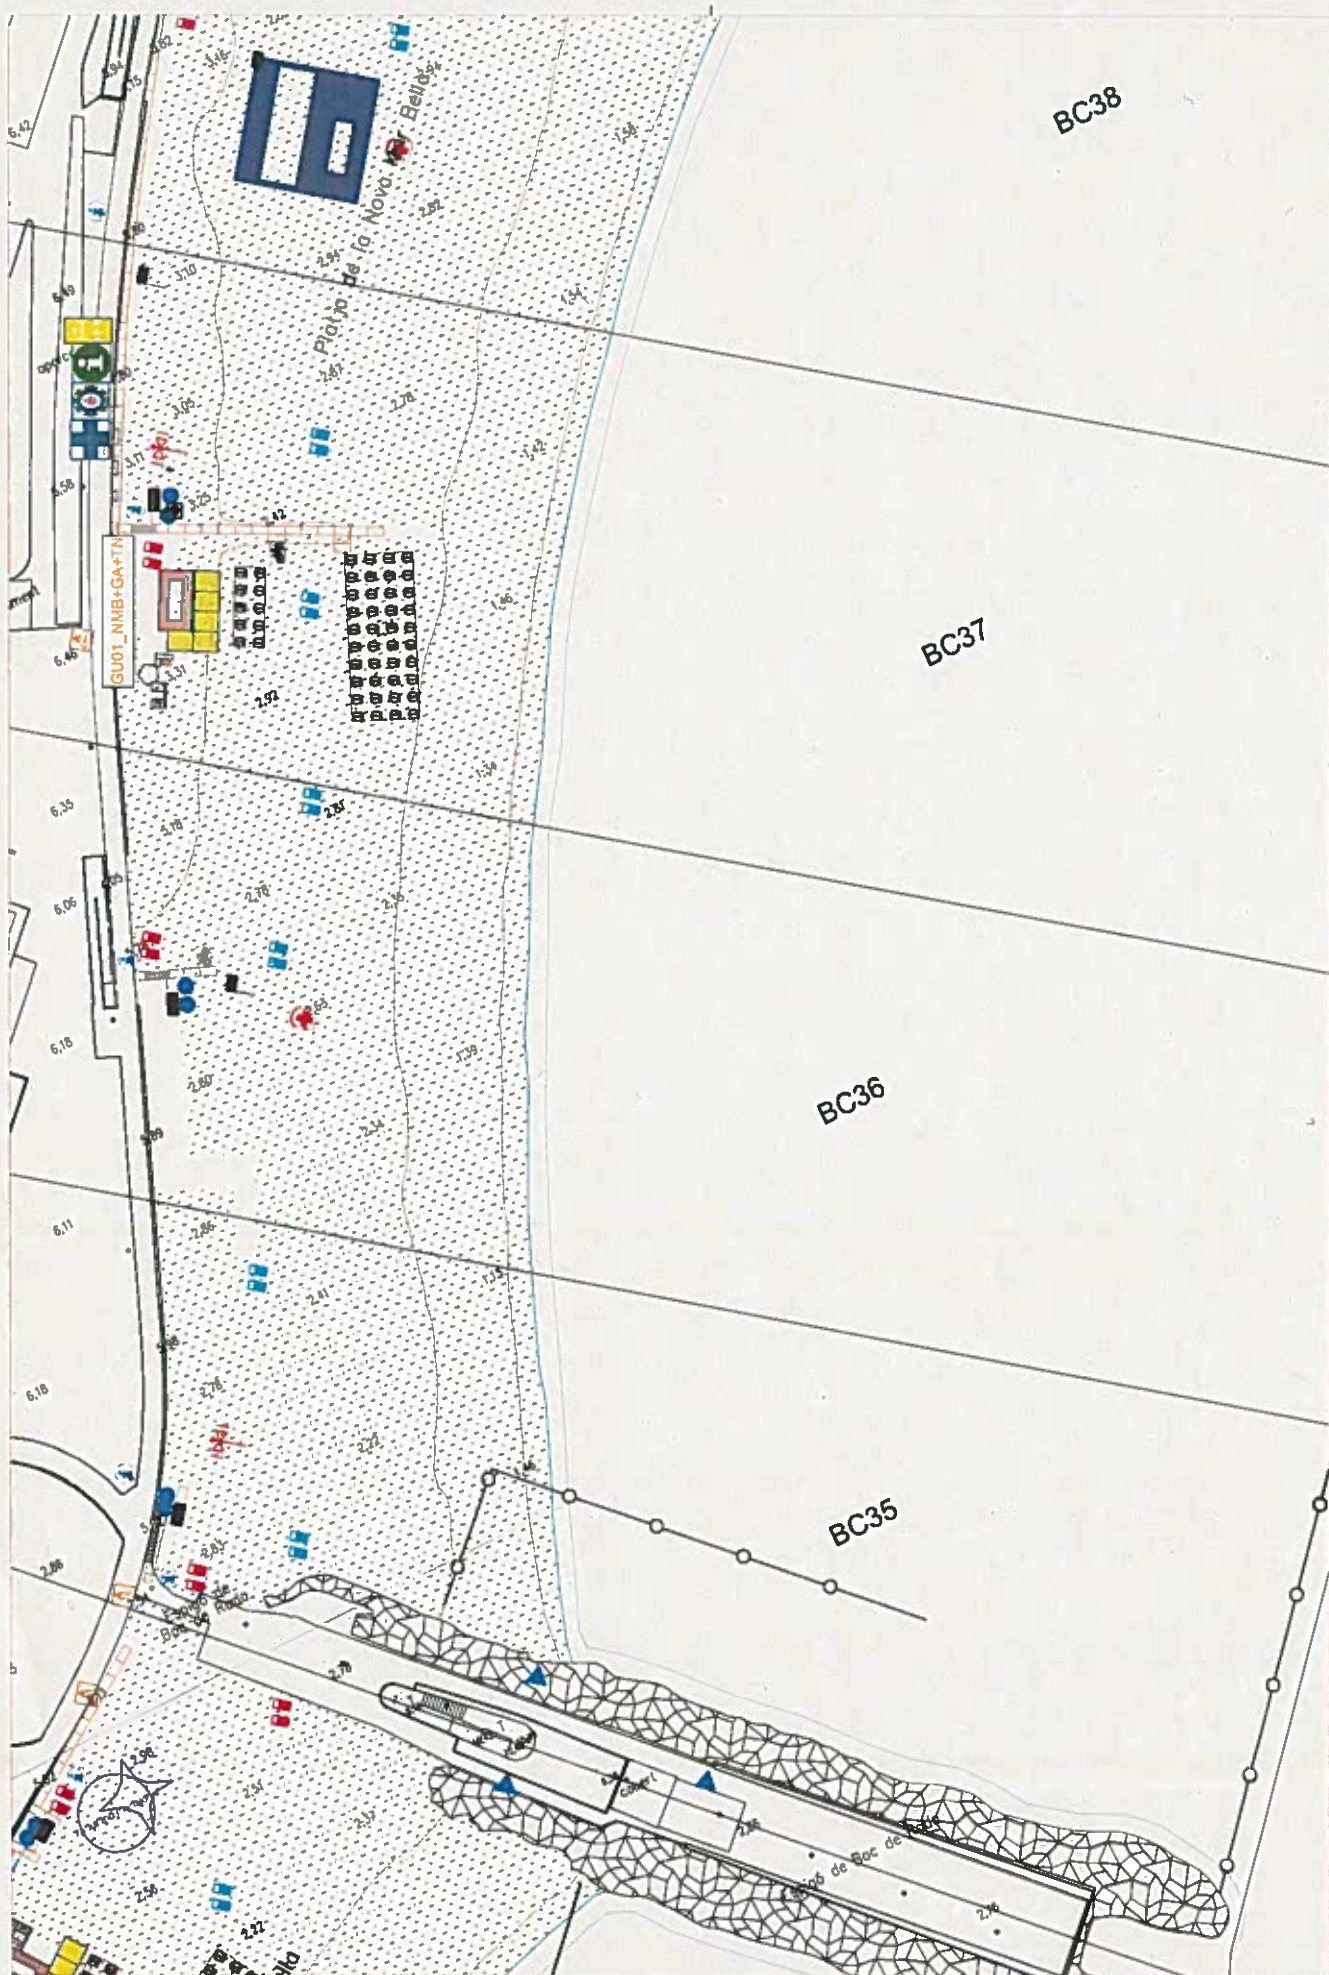

Ajuntament de Barcelona Departament d'Urbanisme i Habitatge Direcció General d'Urbanisme i Habitatge	PLÀNOLS DE SITUACIÓ D'EQUIPAMENTS I SERVEIS A LES PLATGES DE BARCELONA	CAP DE DEPARTAMENT JORDI VILLALBA Director General d'Urbanisme i Habitatge	AUTOR JORDI VILLALBA	ESCALA 1:1000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	DESTINACIÓ PLÀNOL PLATJA DE LA NOVA MAR BELLA	Nº PLÀNOL 8	DATA JUNY 2017
						FULL 1	DATA 2017

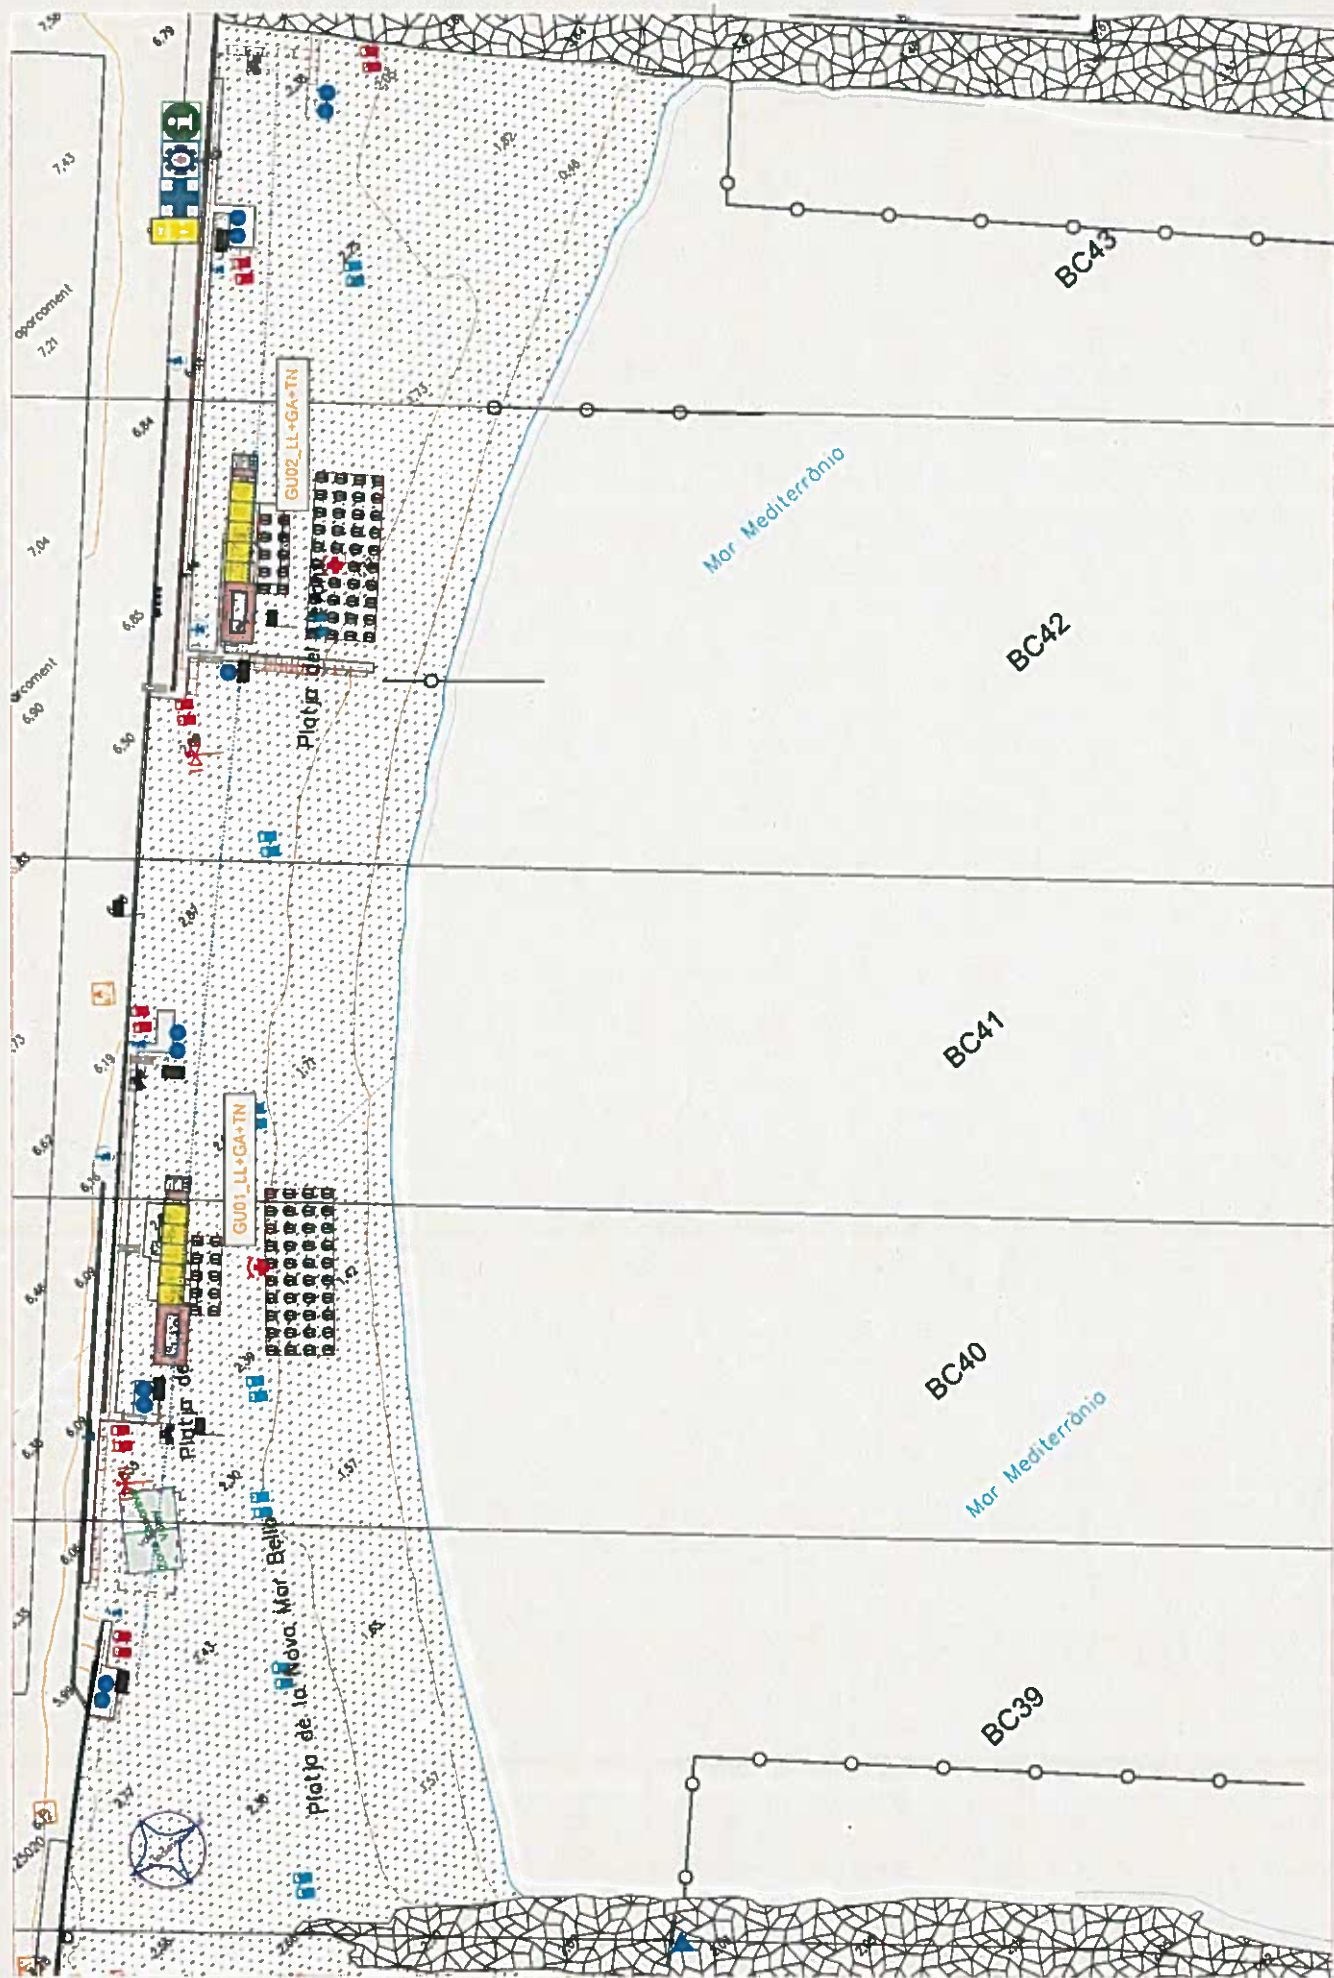

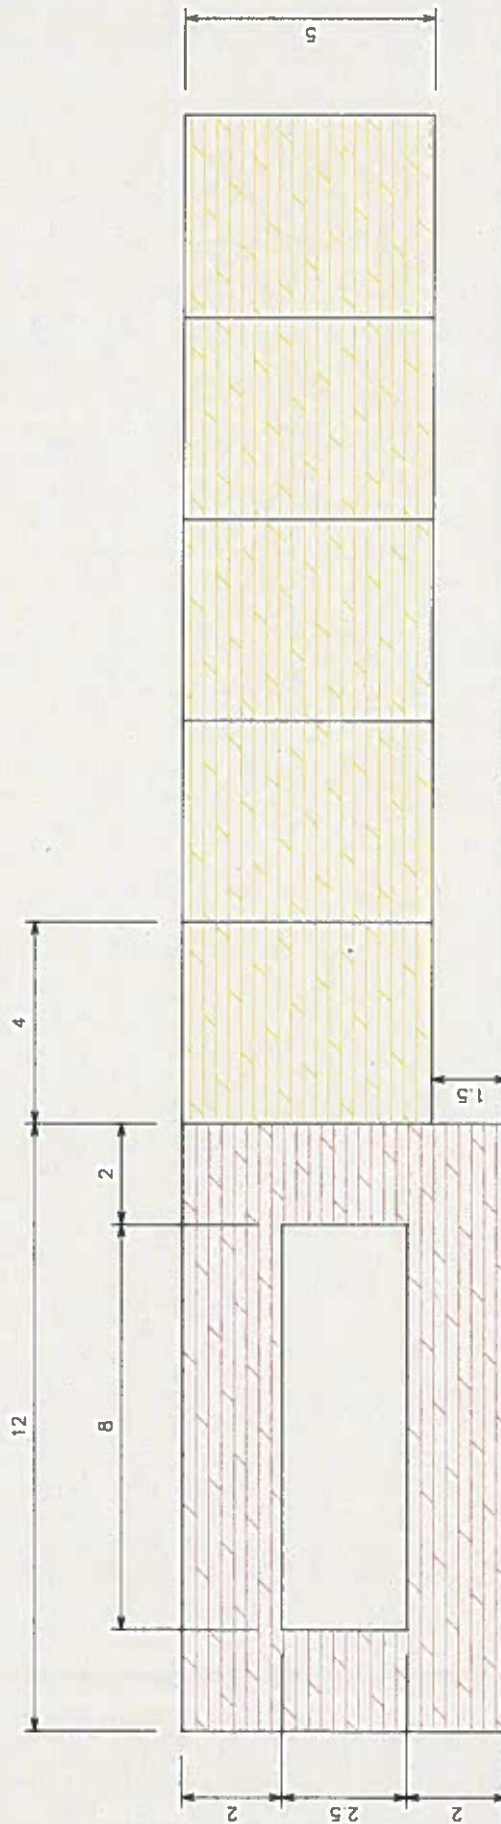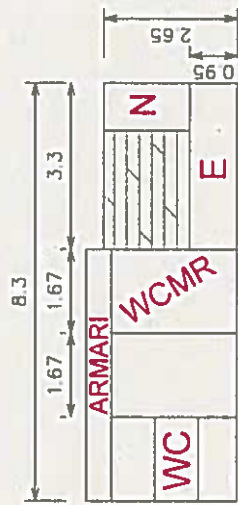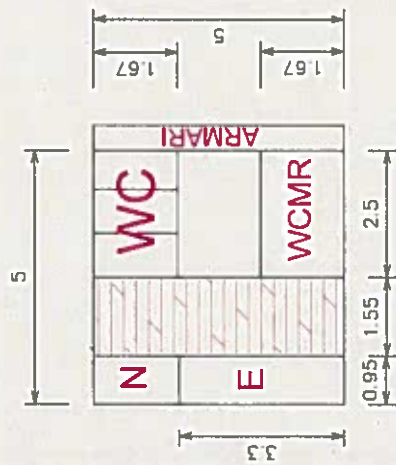

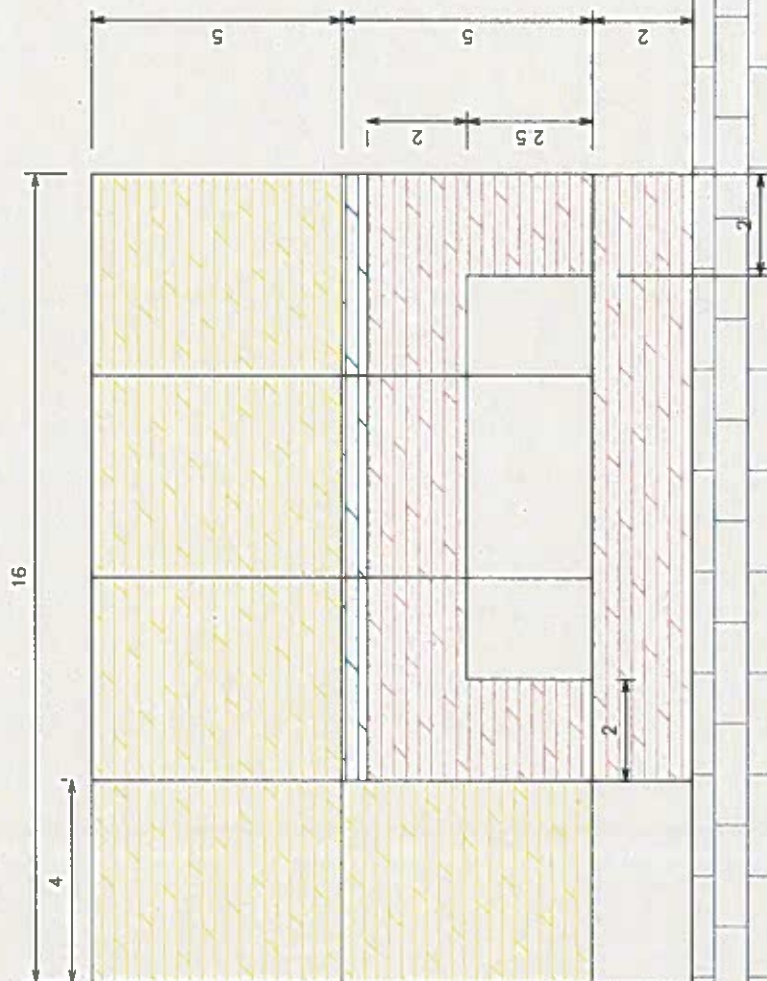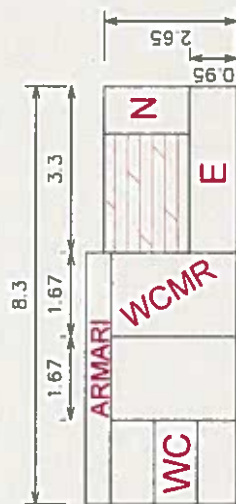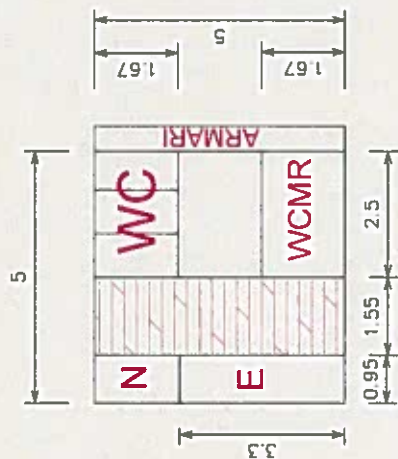



ANNEX II

CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES PASSERES PLATGES

